Прайс-лист

ПЕНОФОЛ®

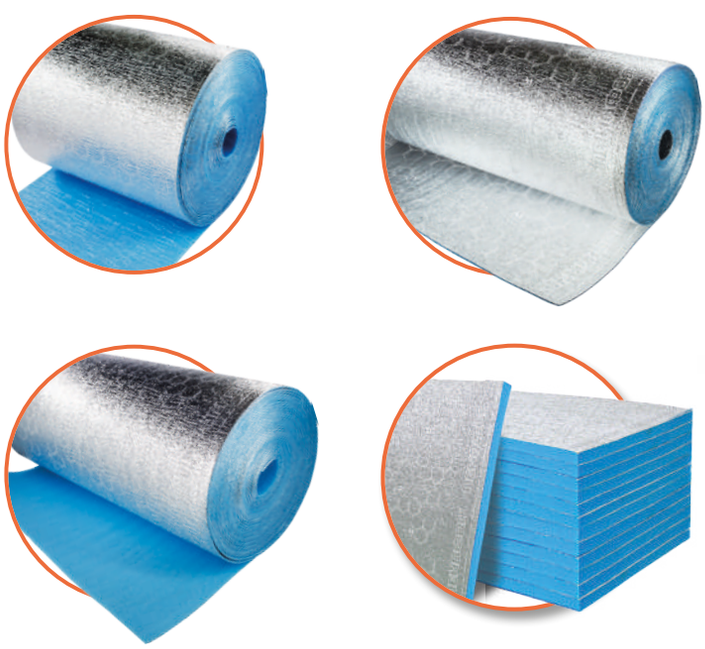

2023 г.

Рулонная отражающая теплоизоляция

ПЕНОФОЛ®
ТИП А

Продукт соответствует

- ГОСТ Р 56729-2015
- ГОСТ Р 58795-2020
- ГОСТ Р 58955-2020

Технические характеристики

Диапазон рабочих температур, °С	**от - 60 до + 95**
Теплопроводность, λ, Вт/(м•°С)	**0,039**
Коэффициент теплового отражения поверхности, %, не менее	**97**
Коэффициент паропроницаемости, мг/(м•ч•Па), не более	**0,001**
Группа горючести	**Г1**

Материал на основе вспененного полиэтилена, голубого цвета, с закрытой ячеистой структурой, дублированный с одной стороны полированной алюминиевой фольгой с защитой от подделок – универсальной печатью.

Применяется для внутреннего утепления стен, кровли, лоджий; для изоляции труб большого диаметра в системах отопления и водоснабжения; для изоляции технологических емкостей.

Рулоны ПЕНОФОЛ® тип А

Типоразмер	Толщина, мм	Ширина, м	Длина, м	Количество в рулоне, м²	Розничная цена с НДС, руб./м²
3/1,2-30	3	1,2	30	36	**53,36**
4/1,2-30	4	1,2	30	36	**59,47**
5/1,2-30	5	1,2	30	36	**65,68**
8/1,2-15	8	1,2	15	18	**88,01**
10/1,2-15	10	1,2	15	18	**100,68**
15/1,2-10	15	1,2	10	18	**252,79**
20/1,2-10	20	1,2	10	12	**327,67**

Возможно изготовление материала разных толщин до 120 мм. Цена по запросу.

Аксессуары

Наименование	Единица измерения	Розничная цена с НДС, руб.
Профессиональные монтажные алюминиевые самоклеящиеся ленты ЛАС и ЛАМС	ролик	**по запросу**
Лента ПЕНОФОЛ® самоклеящаяся 3/0,05-10	ролик	**103,03**
Лента ПЕНОФОЛ® самоклеящаяся 3/0,075-10	ролик	**154,54**
Лента ПЕНОФОЛ® самоклеящаяся 3/0,1-10	ролик	**206,05**

Прайс-лист от 1.08.2023

ООО "РЕТЕРМА"
тел: 8 800 201-16-87 звонок по России бесплатный
e-mail: tilit@reterma.ru

Рулонная отражающая теплоизоляция

ПЕНОФОЛ®
ТИП В

Продукт соответствует

- ГОСТ Р 56729-2015
- ГОСТ Р 58795-2020
- ГОСТ Р 58955-2020

Технические характеристики

Диапазон рабочих температур, °С	**от - 60 до + 95**
Теплопроводность, λ, Вт/(м•°С)	**0,039**
Коэффициент теплового отражения поверхности, %, не менее	**97**
Коэффициент паропроницаемости, мг/(м•ч•Па), не более	**0,001**
Группа горючести	**Г1**

Материал на основе вспененного полиэтилена, голубого цвета, с закрытой ячеистой структурой, дублированный с одной стороны полированной алюминиевой фольгой с защитой от подделок – универсальной печатью.

Применяется для внутреннего утепления стен, кровли, лоджий.
Дополнительный слой фольги позволяет эффективно применять материал в конструкциях с двумя воздушными прослойками (отражать тепловой поток в обе стороны).

Рулоны ПЕНОФОЛ® тип В

Типоразмер	Толщина, мм	Ширина, м	Длина, м	Количество в рулоне, м²	Розничная цена с НДС, руб./м²
3/1,2-30	3	1,2	30	36	**85,03**
4/1,2-30	4	1,2	30	36	**93,30**
5/1,2-30	5	1,2	30	36	**98,06**
8/1,2-15	8	1,2	15	18	**121,30**
10/1,2-15	10	1,2	15	18	**136,31**
20/1,2-10	20	1,2	10	12	**360,95**

Возможно изготовление материала разных толщин до 120 мм. Цена по запросу.

Аксессуары

Наименование	Единица измерения	Розничная цена с НДС, руб.
Профессиональные монтажные алюминиевые самоклеящиеся ленты ЛАС и ЛАМС	ролик	**по запросу**
Лента ПЕНОФОЛ® самоклеящаяся 3/0,05-10	ролик	**103,03**
Лента ПЕНОФОЛ® самоклеящаяся 3/0,075-10	ролик	**154,54**
Лента ПЕНОФОЛ® самоклеящаяся 3/0,1-10	ролик	**206,05**

Прайс-лист от 1.08.2023

ООО "РЕТЕРМА"
тел: 8 800 201-16-87 звонок по России бесплатный
e-mail: tilit@reterma.ru

Рулонная отражающая теплоизоляция

ПЕНОФОЛ®
ТИП С

Продукт соответствует

- ГОСТ Р 56729-2015
- ГОСТ Р 58795-2020
- ГОСТ Р 58955-2020

Технические характеристики

Диапазон рабочих температур, °С	**от - 60 до + 60**
Теплопроводность, λ, Вт/(м•°С)	**0,039**
Коэффициент теплового отражения поверхности, %, не менее	**97**
Коэффициент паропроницаемости, мг/(м•ч•Па), не более	**0,001**
Группа горючести	**Г1**

Самоклеящийся материал из вспененного полиэтилена голубого цвета с закрытой ячеистой структурой, дублированный алюминиевой фольгой с защитой от подделок – универсальной печатью – с одной стороны и закрытым клеевым слоем с другой.

Применяется в качестве изоляции для систем вентиляции и кондиционирования, климатических камер, холодильных установок, технологического оборудования.

Рулоны ПЕНОФОЛ® тип С

Типоразмер	Толщина, мм	Ширина, м	Длина, м	Количество в рулоне, м²	Розничная цена с НДС, руб./м²
3/0,6-30	3	0,6	30	18	**146,92**
3/1,2-30	3	1,2	30	36	**145,66**
4/0,6-30	4	0,6	30	18	**154,37**
5/0,6-30	5	0,6	30	18	**163,39**
5/1,2-30	5	1,2	30	36	**162,17**
8/0,6-15	8	0,6	15	9	**217,18**
8/1,2-15	8	1,2	15	18	**215,47**
10/0,6-15	10	0,6	15	9	**238,51**
10/1,2-15	10	1,2	15	18	**236,87**
15/0,6-15	15	0,6	15	9	**389,65**
20/0,6-10	20	0,6	10	6	**446,29**

Возможно изготовление материала разных толщин до 120 мм. Цена по запросу.

Аксессуары

Наименование	Единица измерения	Розничная цена с НДС, руб.
Профессиональные монтажные алюминиевые самоклеящиеся ленты ЛАС и ЛАМС	ролик	**по запросу**
Лента ПЕНОФОЛ® самоклеящаяся 3/0,05-10	ролик	**103,03**
Лента ПЕНОФОЛ® самоклеящаяся 3/0,075-10	ролик	**154,54**
Лента ПЕНОФОЛ® самоклеящаяся 3/0,1-10	ролик	**206,05**

Прайс-лист от 1.08.2023

ООО "РЕТЕРМА"
тел: 8 800 201-16-87 звонок по России бесплатный
e-mail: tilit@reterma.ru

Отражающая теплоизоляция

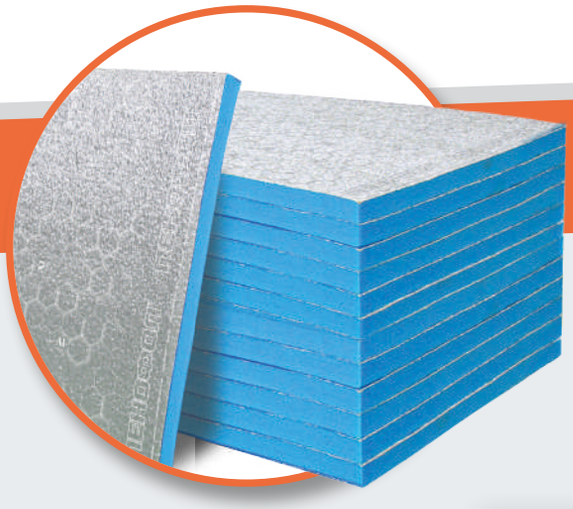

ПЕНОФОЛ®
Евроблок

Продукт соответствует

- ГОСТ Р 56729-2015
- ГОСТ Р 58795-2020
- ГОСТ Р 58955-2020

Технические характеристики

Диапазон рабочих температур, °С	**от - 60 до + 95**
Теплопроводность, λ, Вт/(м•°С)	**0,039**
Коэффициент теплового отражения поверхности, %, не менее	**97**
Коэффициент паропроницаемости, мг/(м•ч•Па), не более	**0,001**
Группа горючести	**Г1**

Материал из вспененного полиэтилена голубого цвета с закрытой ячеистой структурой, изготовленный в виде матов стандартного размера 600х1000 мм. С одной стороны дублирован полированной алюминиевой фольгой с защитой от подделок – универсальной печатью.

Применяется в качестве массивной изоляции для внутреннего утепления ограждающих конструкций жилых и промышленных зданий, кровли, перекрытий и полов, фундаментов, цоколей, подвалов, лоджий.

ПЕНОФОЛ® Евроблок

Типоразмер	Толщина, мм	Ширина, м	Длина, м	Количество в упаковке	Розничная цена с НДС, руб./м²
20/0,6-1	20	0,6	1	20	**334,19**
30/0,6-1	30	0,6	1	13	**448,66**
40/0,6-1	40	0,6	1	10	**583,20**
50/0,6-1	50	0,6	1	8	**734,12**

Возможно изготовление материала разных толщин до 120 мм. Цена по запросу.

Аксессуары

Наименование	Единица измерения	Розничная цена с НДС, руб.
Профессиональные монтажные алюминиевые самоклеящиеся ленты ЛАС и ЛАМС	ролик	**по запросу**
Лента ПЕНОФОЛ® самоклеящаяся 3/0,05-10	ролик	**103,03**
Лента ПЕНОФОЛ® самоклеящаяся 3/0,075-10	ролик	**154,54**
Лента ПЕНОФОЛ® самоклеящаяся 3/0,1-10	ролик	**206,05**

Прайс-лист от 1.08.2023

ООО "РЕТЕРМА"
тел: 8 800 201-16-87 звонок по России бесплатный
e-mail: tilit@reterma.ru