





КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
2019



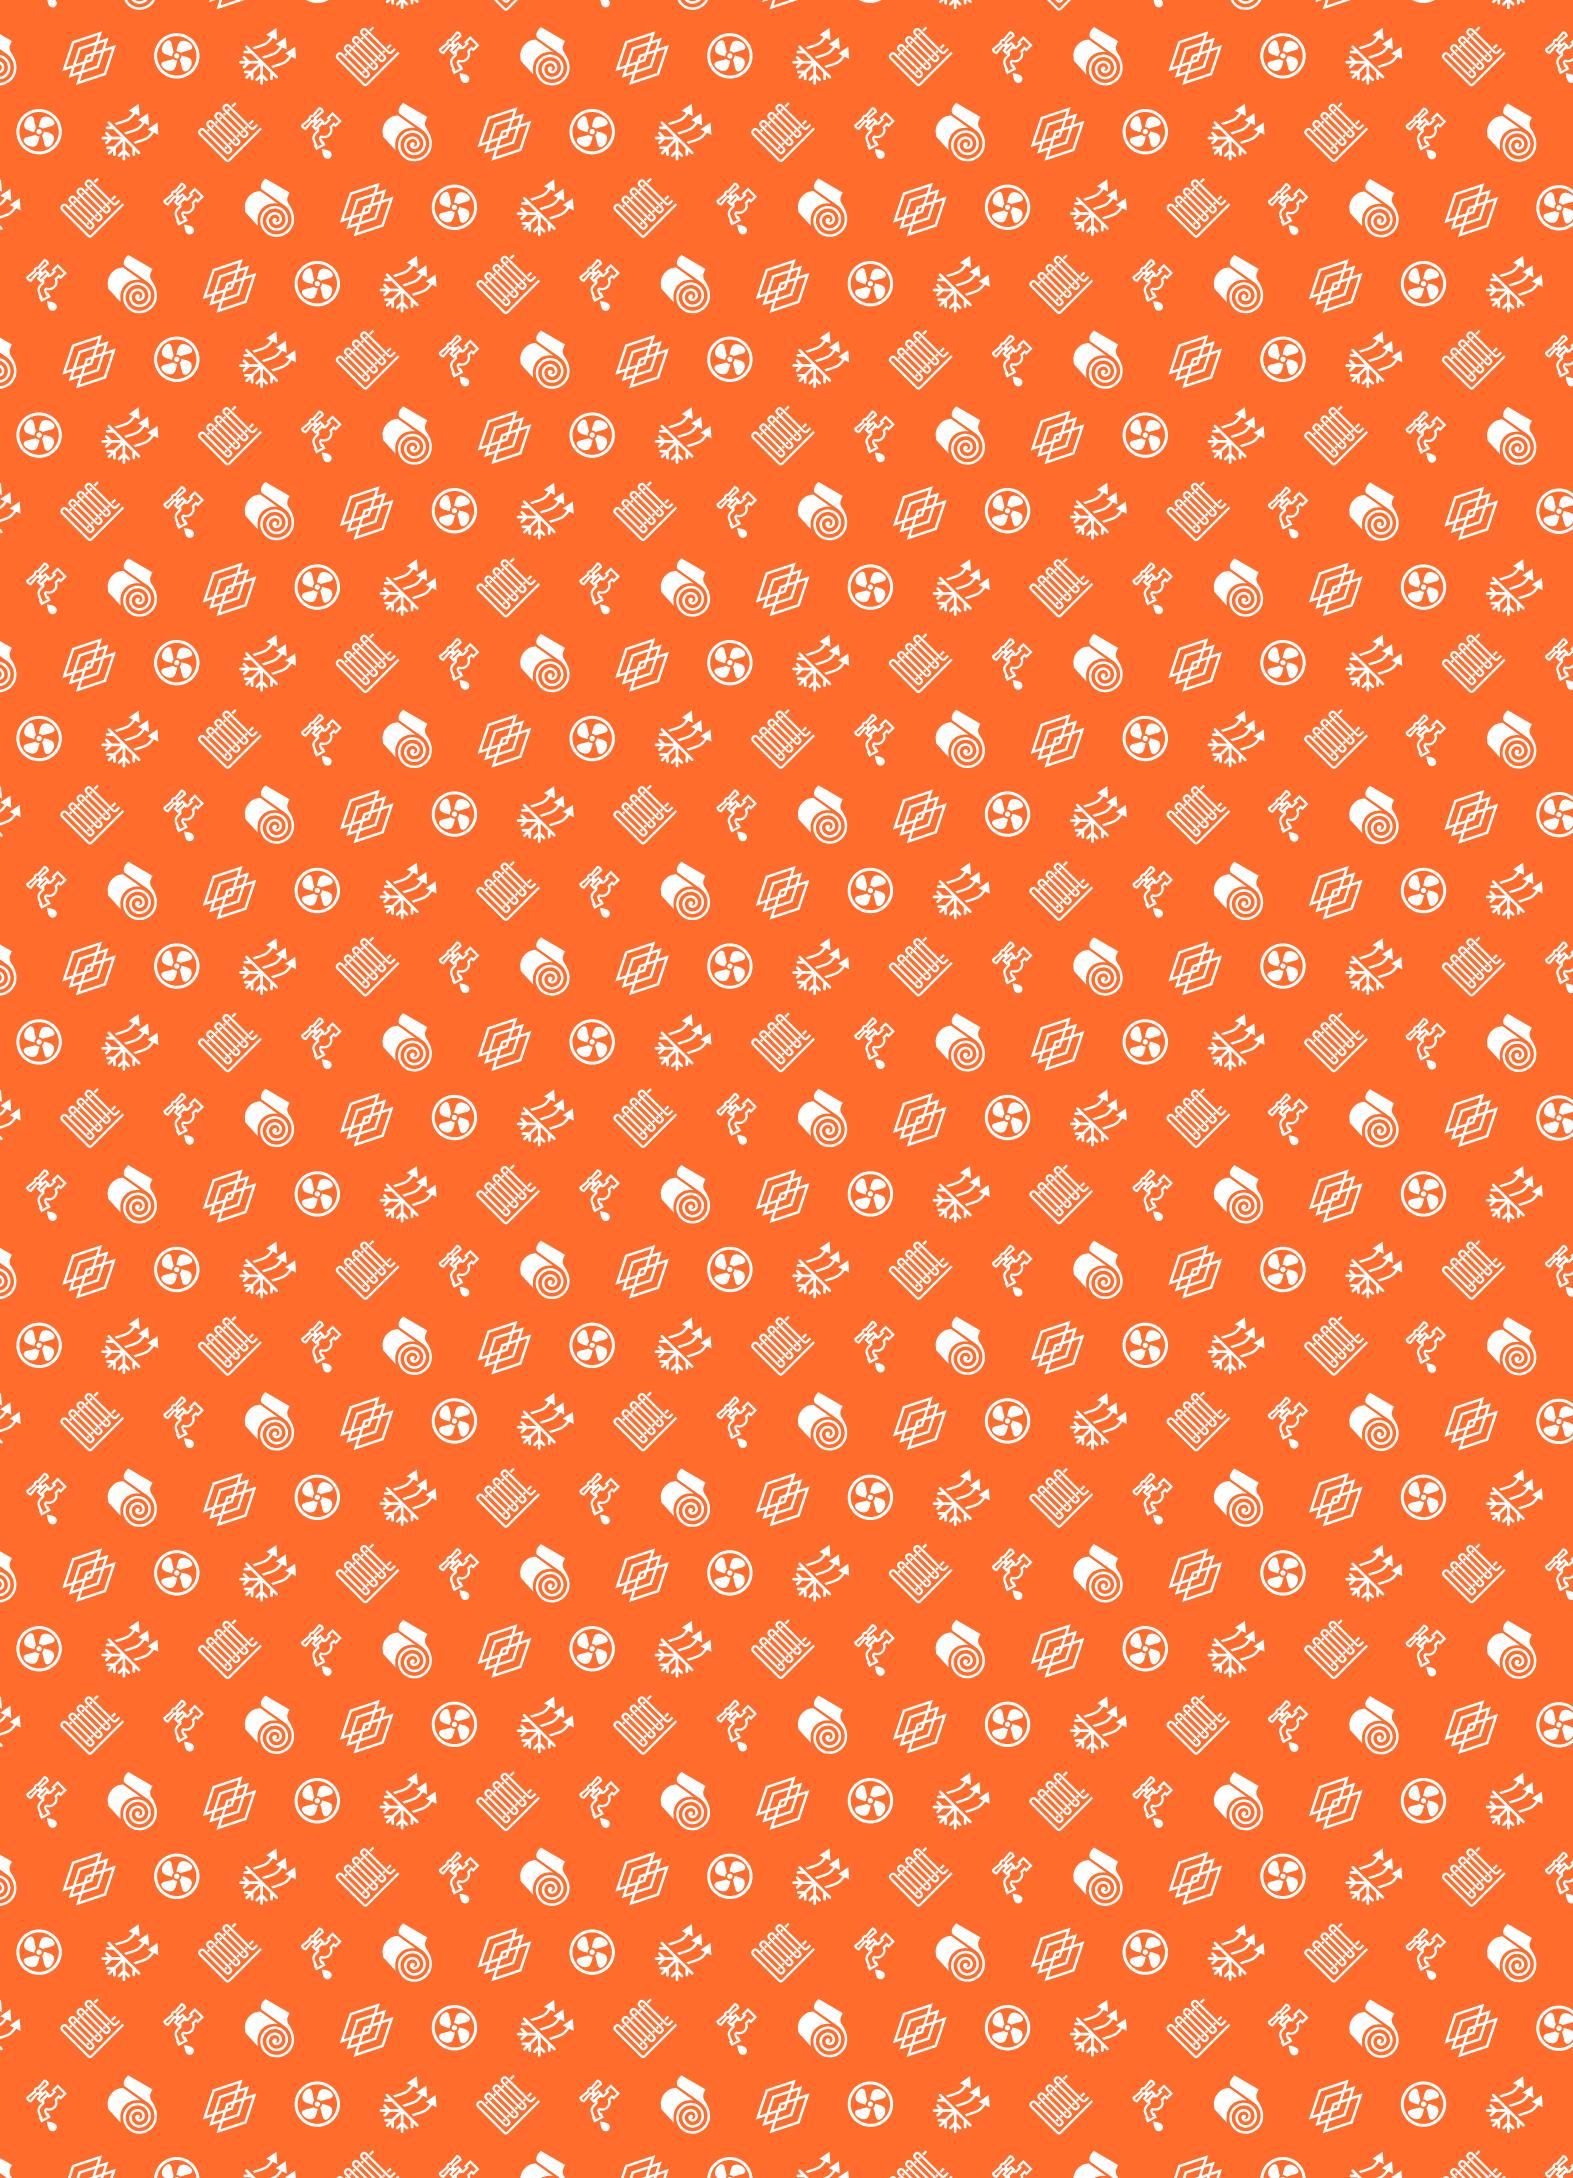

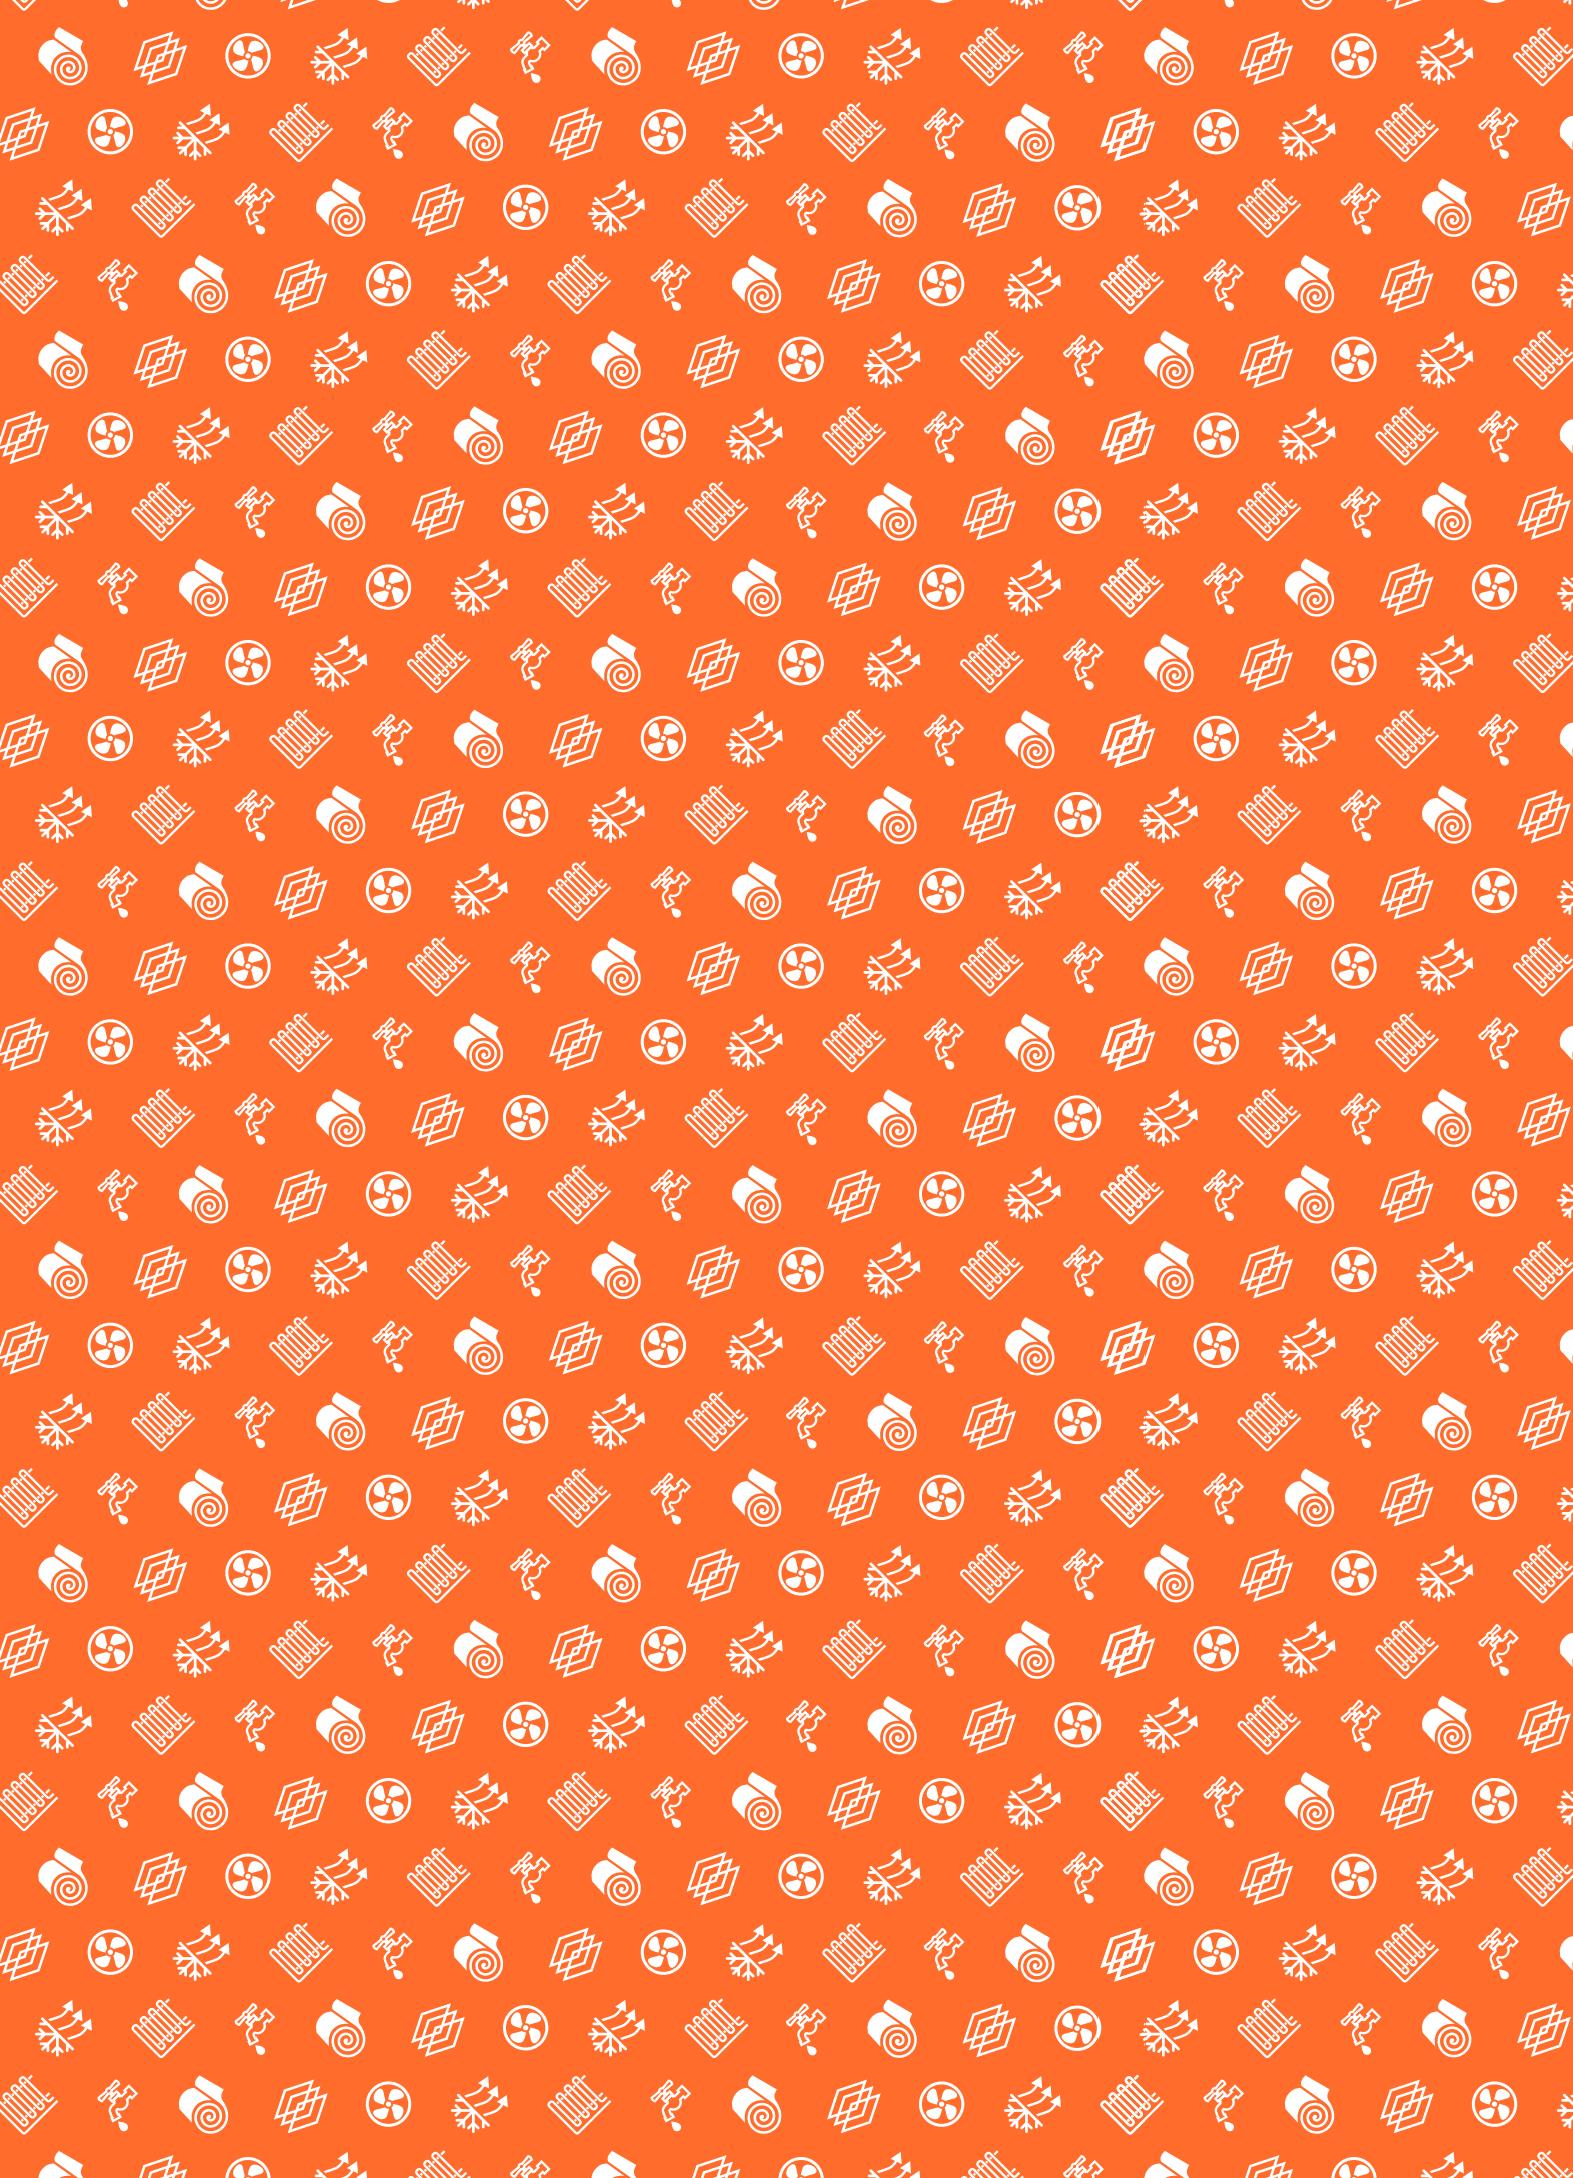

Каталог предназначен для специалистов, занимающихся проектированием, монтажом и поставками теплоизоляционных материалов. Его основное назначение – ознакомление с теплоизоляционными материалами и аксессуарами для монтажа, выпускаемыми «Завод ЛИТ».

Наш каталог – Ваш помощник в выборе теплоизоляционного материала, расчете теплозащитных характеристик конструкций зданий, инженерных сетей и оборудования, а также правильного и надежного монтажа теплоизоляции.

Для того, чтобы облегчить подбор нужного материала, в каталоге используются специальные знаки, символизирующие область применения и потребительские свойства теплоизоляции:



Вентиляция



Отопление



Водоснабжение



Кондиционирование



Утепление помещений



О компании	4
Каталог продукции	5
Области применения	6
Универсальная этикетка ПЕНОФОЛ®	10
Рулоны ПЕНОФОЛ® тип А	11
Рулоны ПЕНОФОЛ® тип В	12
Рулоны ПЕНОФОЛ® тип С	13
Рулоны ПЕНОФОЛ® тип Т	14
Рулоны ПЕНОФОЛ® А-LP	15
Рулоны ПЕНОФОЛ® КВАТРО	16
Рулоны ПЕНОФОЛ® Super Lock	17
Рулоны ТИЛИТ® Супер	18
Рулоны ТИЛИТ® Супер АЛ	19
Рулоны ТИЛИТ® Блэк Стар Дакт	20
Рулоны ТИЛИТ® Блэк Стар Дакт АЛ	21
Рулоны ТИЛИТ® Базис	22
Рулоны ТИЛИТ® Super Lock	23
Рулоны ТИЛИТ® Супер ТП	24
Плиты и маты ТИЛИТ® ТП	25
Плавающий пол ТИЛИТ®	26
Нагреватель аморфный пленочный	27
Трубки ТИЛИТ® Супер	28
Трубки ТИЛИТ® Супер Протект	30
Трубки ТИЛИТ® Блэк Стар	32
Трубки ТИЛИТ® Блэк Стар Сплит	33
Шнуры ТИЛИТ®	34
Термочехлы	35
Рулоны АРМОФОЛ® тип А	36
Рулоны АРМОФОЛ® тип В	37
Рулоны АРМОФОЛ® тип С	38
Рулоны АРМОФОЛ® ТК	39
Рулоны АРМОФОЛ® ЭКСТРА	40
Рулоны АРМОФОЛ® тип А-LP	41
Рулоны ТИТАНФЛЕКС®	42
Аксессуары	43
Лента демпферная ТИЛИТ® Базис, Супер	44
Лента полиэтиленовая армированная самоклеящаяся ТИЛИТ®	45
Лента самоклеящаяся ТИЛИТ® Супер СК	45
Лента алюминиевая самоклеящаяся ЛАС-А	46
Лента алюминиевая самоклеящаяся ЛАС-П	46
Лента алюминиевая самоклеящаяся ЛАС и ЛАМС	47
Клей ТИЛИТ®, Зажимы ТИЛИТ®	48
Подбор материала, расчет и монтаж	49
Сводная таблица подбора трубок ТИЛИТ® по диаметру изолируемых труб	50
Монтаж материалов ПЕНОФОЛ®, ТИЛИТ®, АРМОФОЛ®	51
Монтаж материалов ТИТАНФЛЕКС®	54
Альбомы технических решений	55
Описание расчетных программ LIT Thermo Engineer	56
Сертификаты	58

Основными направлениями деятельности являются:

- Выпуск энергосберегающих материалов на основе высокополированной алюминиевой фольги, работающих по принципу отражения теплового потока (***отражательная теплоизоляция п. 3.11 по ГОСТ Р 56734-2015 «Здания и сооружения. Расчет показателя теплозащиты ограждающих конструкций с отражательной теплоизоляцией»***), предназначенных для утепления ограждающих конструкций жилых и промышленных зданий.
- Выпуск материалов из вспененного полиэтилена, предназначенных для технической теплоизоляции систем отопления и водоснабжения, вентиляции и кондиционирования, для применения в системе «теплого пола», а также для защиты теплоизоляции от механических повреждений, атмосферных воздействий и ультрафиолетового излучения.

Как все начиналось

«Завод ЛИТ» основан в 1979 году. В начале 1998 года завод становится первым и единственным в России производителем энергосберегающих материалов, работающих по принципу отражения теплового потока, обладающих исключительными теплосберегающими характеристиками.

Это положило начало целой серии новых марок теплоизоляционных материалов.



«Завод ЛИТ» – родоначальник в России промышленного производства абсолютно нового класса теплоизоляционных материалов, работающих по принципу отражения теплового излучения. Материал ПЕНОФОЛ® – первый в линейке теплоизоляционных изделий продукт, который уже не первый десяток лет является наиболее известным и востребованным на отечественном рынке.

Международные стандарты сертификации

В 2005 году система менеджмента качества продукции предприятия была сертифицирована по международному стандарту качества ISO 9001:2000, в 2014 году ресертифицирована по стандарту ISO 9001:2008. На сегодняшний день система менеджмента качества проверена и признана соответствующей требованиям стандарта ISO 9001:2015, что подтверждает большое внимание к стабильности качества производимых изделий, осуществляемое на «Завод ЛИТ».

Забота об экологии

Бережное отношение к окружающей среде – это не только требование времени, а одно из важнейших условий технологического прогресса и развития нашего предприятия и всей отечественной экономики в целом.

Продукция «Завод ЛИТ» является экологически безопасной и обладает возможностью полного рециклинга. Она не содержит вредных веществ, в том числе хлор-фторуглеводородов.

Наращивание производства

Специалистами непрерывно ведется разработка новых видов энергосберегающих материалов и работа по совершенствованию выпускаемой продукции. Ежегодно проводятся мероприятия по техническому перевооружению. На Заводе наращиваются и обновляются производственные мощности, что позволяет обеспечивать постоянно возрастающий спрос на современную качественную теплоизоляцию.

Складские мощности

Складские площади полностью соответствуют постоянно растущему выпуску энергосберегающих материалов и на сегодня составляют 7500 м², что обеспечивает постоянные и бесперебойные поставки продукции потребителям.

Продукция АО «Завод ЛИТ» – первая в России теплоизоляция из вспененного полиэтилена, выпускаемая в соответствии с ГОСТ Р 56729-2015

Каталог продукции

Области применения

Подкровельные материалы

Рулоны ПЕНОФОЛ® тип А ([стр. 11](#))
Рулоны ПЕНОФОЛ® тип В ([стр. 12](#))
Рулоны ПЕНОФОЛ® КВАТРО ([стр. 16](#))
Рулоны АРМОФОЛ® тип В ([стр. 37](#))
Рулоны АРМОФОЛ® ЭКСТРА ([стр. 40](#))

Стены

Рулоны ПЕНОФОЛ® тип А ([стр. 11](#))
Рулоны ПЕНОФОЛ® тип В ([стр. 12](#))
Рулоны ПЕНОФОЛ® тип С ([стр. 13](#))
Рулоны ПЕНОФОЛ® тип Т ([стр. 14](#))
Рулоны АРМОФОЛ® тип А ([стр. 36](#))
Рулоны АРМОФОЛ® тип В ([стр. 37](#))
Рулоны АРМОФОЛ® тип С ([стр. 38](#))
Рулоны ПЕНОФОЛ® Super Lock ([стр. 17](#))
Рулоны ТИЛИТ® Super Lock ([стр. 23](#))
Шнуры ТИЛИТ® ([стр. 34](#))

Системы «Теплый пол»/ «Плавающий пол»

Рулоны АРМОФОЛ® тип А-LP ([стр. 41](#))
Рулоны ТИЛИТ® Базис ([стр. 22](#))
Рулоны ТИЛИТ® Супер ТП ([стр. 24](#))
Плиты и маты ТИЛИТ® ТП ([стр. 25](#))
Плавающий пол ТИЛИТ® ([стр. 26](#))
Нагреватель аморфный пленочный ([стр. 27](#))

Отопление и водоснабжение

Рулоны ПЕНОФОЛ® тип А ([стр. 11](#))
Трубы ТИЛИТ® Супер ([стр. 28](#))
Трубы ТИЛИТ® Супер Протект ([стр. 30](#))
Рулоны ТИЛИТ® Супер ([стр. 18](#))
Рулоны ТИЛИТ® Супер АЛ ([стр. 19](#))
Термочехлы ТИЛИТ®
для запорной арматуры ([стр. 35](#))

Климатические камеры, холодильные установки, технологическое оборудование

Рулоны ПЕНОФОЛ® тип С ([стр. 13](#))
Рулоны ПЕНОФОЛ® тип Т ([стр. 14](#))
Рулоны ПЕНОФОЛ® Super Lock ([стр. 17](#))
Рулоны АРМОФОЛ® тип С ([стр. 38](#))



Вентиляция и кондиционирование

Рулоны ПЕНОФОЛ® тип С (стр. 13)

Рулоны ПЕНОФОЛ® тип Т (стр. 14)

Рулоны ТИЛИТ® Блэк Стар Дакт (стр. 20)

Рулоны ТИЛИТ® Блэк Стар Дакт АЛ (стр. 21)

Трубки ТИЛИТ® Блэк Стар (стр. 32)

Трубки ТИЛИТ® Блэк Стар Сплит (стр. 33)

Утепление лоджий/ изоляция бань, саун

Рулоны ПЕНОФОЛ® тип А (стр. 11)

Рулоны ПЕНОФОЛ® тип В (стр. 12)

Рулоны ПЕНОФОЛ® Super Lock (стр. 17)

Рулоны АРМОФОЛ® тип А (стр. 36)

Рулоны АРМОФОЛ® тип В (стр. 37)

Рулоны ТИЛИТ® Супер АЛ (стр. 19)



Механическая защита изоляционных материалов

Рулоны ТИТАНФЛЕКС® (стр. 42)

Рулоны АРМОФОЛ® тип А (стр. 36)

Рулоны АРМОФОЛ® тип В (стр. 37)

Рулоны АРМОФОЛ® тип С (стр. 38)

Рулоны АРМОФОЛ® ТК (стр. 39)

Рулоны АРМОФОЛ® ЭКСТРА (стр. 40)

Утепление фундамента

Рулоны ПЕНОФОЛ® Super Lock (стр. 17)

Рулоны ТИЛИТ® Super Lock (стр. 23)

Области применения



**СНИЖЕНИЕ КАПИТАЛЬНЫХ ЗАТРАТ
НА УТЕПЛЕНИЕ ЗДАНИЙ В 6 РАЗ**
ЭФФЕКТИВНАЯ ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ
ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ И ОБОРУДОВАНИЯ



Изоляция воздуховодов



Аксессуары для монтажа



Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования



Изоляция воздуховодов для систем кондиционирования

Рулоны ПЕНОФОЛ® тип С (стр. 13)
Рулоны ПЕНОФОЛ® тип Т (стр. 14)
Рулоны ТИЛИТ® Блэк Стар Дакт (стр. 20)
Рулоны ТИЛИТ® Блэк Стар Дакт АЛ (стр. 21)
Рулоны ТИТАНФЛЕКС® (стр. 42)
Трубки ТИЛИТ® Блэк Стар (стр. 32)
Трубки ТИЛИТ® Блэк Стар Сплит (стр. 33)

Утепление ограждающих конструкций

Рулоны ПЕНОФОЛ® тип А (стр. 11)
Рулоны ПЕНОФОЛ® тип В (стр. 12)
Рулоны ПЕНОФОЛ® тип С (стр. 13)
Рулоны ПЕНОФОЛ® тип Т (стр. 14)
Рулоны ПЕНОФОЛ® Super Lock (стр. 17)
Рулоны ТИЛИТ® Super Lock (стр. 23)
Шнуры ТИЛИТ® (стр. 34)

Изоляция для систем отопления и водоснабжения

Трубки ТИЛИТ® Супер (стр. 28)
Трубки ТИЛИТ® Супер Протект (стр. 30)
Рулоны ТИЛИТ® Супер (стр. 18)
Рулоны ТИЛИТ® Супер АЛ (стр. 19)
Термочехлы ТИЛИТ®
для запорной арматуры (стр. 35)
Рулоны ТИТАНФЛЕКС® (стр. 42)



Утепление ограждающих конструкций

Системы «Теплый пол»/ «Плавающий пол»

Рулоны ПЕНОФОЛ® тип А-LP (стр. 15)
Рулоны АРМОФОЛ® тип А-LP (стр. 41)
Рулоны ТИЛИТ® Базис (стр. 22)
Рулоны ТИЛИТ® Супер ТП (стр. 24)
Плиты и маты ТИЛИТ® ТП (стр. 25)
Плавающий пол ТИЛИТ® (стр. 26)
Нагреватель аморфный пленочный (стр. 27)

Универсальная этикетка ПЕНОФОЛ®

Продукция завода торговой марки ПЕНОФОЛ® выпускается с обновленной этикеткой.

На этикетку нанесена информация, предусмотренная ГОСТ Р 56729-2015 «Изделия из пенополиэтилена теплоизоляционные заводского изготовления, применяемые для инженерного оборудования зданий и промышленных установок. Общие технические условия», в соответствии с которой АО «Завод ЛИТ» осуществляет производство этой продукции.

ГОСТ Р 56729-2015 (EN14313:2009)

ТУ 2244-056-04696843-2001

ОТРАЖАЮЩАЯ ТЕПЛО- ПАРО- ШУМОИЗОЛЯЦИЯ С ПОКРЫТИЕМ ИЗ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГИ

ПЕНОФОЛ

УТЕПЛЕНИЕ ПОТОЛКОВ И КРОВЛИ

УТЕПЛЕНИЕ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ

ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ Воздуховодов и инженерных сетей

НАСТАЮЩИЙ ПЕНОФОЛ СОДЕРЖИТ 5 СТЕПЕНЕЙ ЗАЩИТЫ от ПОДДЕЛОК

ПЕНОФОЛ ТИП А
Материал на основе вспененного полистирола с закрытой ячеистой структурой, дублированный с одной стороны полированной алюминиевой фольгой с защитной печатью.

ПЕНОФОЛ ТИП В
Материал на основе вспененного полистирола с закрытой ячеистой структурой, дублированный с обеих сторон полированной алюминиевой фольгой с защитной пленкой.

ПЕНОФОЛ ТИП А-ЛР
Материал на основе вспененного полистирола с односторонним фольгированием, ламинированный полипропиленовой пленкой.

ПЕНОФОЛ ТИП С
Самоклеящийся материал на основе вспененного полистирола с закрытой ячеистой структурой, дублированный полированной алюминиевой фольгой с защитной печатью с одной стороны, и клеевым слоем с другой стороны.

ПЕНОФОЛ ТИП А-Р
Самоклеящийся материал на основе вспененного полистирола с закрытой ячеистой структурой, дублированный полированной алюминиевой фольгой с защитной пленкой, прикрепляемый с обеих сторон, которого покрытия с защитной пленкой с антидиффузионным материалом.

Гарантийный срок хранения 2 года с месяца выпуска, для самоклеящихся материалов - Год.

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МОНТАЖА

Гарантинный срок хранения 2 года с месяца выпуска, для самоклеющихся материалов - Год.

Аксессуары для монтажа:

- Гарантинный срок хранения 2 года с месяца выпуска, для самоклеющихся материалов - Год.
- Алюминиевые скотчи ЛАМС и ЛАС
- Клей ТИЛИТ®

ПАРТИЯ / СМЕНА:

РУПОН:

ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Температура применения (кроме типа С)	от -60 до +100 °C
для типа С	от -60 до +60 °C
для типа Т	от -60 до +95 °C
Коэффициент теплового отражения поверхности, не менее	% 97
Коэффициент теплопроводности, λ, при 25°C, не более	Вт/м °C 0.039
Паропроницаемость, μ, не более	МГ/МЧ Па 0.001
Динамический модуль упругости, E _d	МПа 0.26 - 0.40
под нагрузкой 2 кН	
под нагрузкой 5 кН	0.72 - 0.77
Относительное сжатие, ε _d	0.04 - 0.10
под нагрузкой 2 кН	
под нагрузкой 5 кН	0.13 - 0.23
Индекс снижения приведенного уровня ударного шума	дБ 20

ПОЖАРОТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Группа горючести (по ГОСТ 30244)	Г1
Группа воспламеняемости (по ГОСТ 30402)	В1
Группа самоизогревающей способности (по ГОСТ 21.014)	Д5
Группа токсичности продуктов горения (по ГОСТ 12.1.04)	Т3

При проектировании конструкций, монтаже материалов следует руководствоваться альбомами технических решений, инструкциями по монтажу, разработанными АО «Завод ЛИТ» совместно с ведущими проектными институтами. Информация размещена на сайте [ZAVODLIT.RU](http://zavodlit.ru)

Обновленная этикетка соответствует фирменному стилю компании, установленному в результате ребрендинга.



Материал из вспененного полиэтилена голубого цвета с закрытой ячеистой структурой, дублированный с одной стороны полированной алюминиевой фольгой с защитой от подделок – универсальной печатью.

Толщина, мм	Ширина, мм	Длина, п.м	Площадь, м ²
3	1200	30	36
4	1200	30	36
5	1200	30	36
8	1200	15	18
10	1200	15	18
13	1200	15	18
15	1200	15	18
20	1200	10	12

Возможно изготовление материала толщиной 30, 40, 50 мм и более.

Применяется для внутреннего утепления стен, кровли, лоджий. Также для изоляции труб большого диаметра в системах отопления, водоснабжения и емкостей.

Продукт сертифицирован по ГОСТ Р 56729-2015.

Характеристика

Значение

11

Диапазон рабочих температур, °С	от -60 до +95	
Коэффициент теплового отражения поверхности, %, не менее	97	
Коэффициент оптического отражения поверхности, %, не менее	90	
Теплопроводность, λ, не более Вт/(м·°C)	0,039	
Коэффициент теплоусвоения (при периоде 24 часа), с, Вт/(м·°C)	0,44-0,48	
Коэффициент паропроницаемости, не более, мг/(м·ч·Па)	0,001	
Индекс снижения приведенного уровня ударного шума, дБ	20	
Динамический модуль упругости, Ед, МПа	под нагрузкой 2 кПа 0,26-0,40	под нагрузкой 5 кПа 0,72-0,77
Относительное сжатие, ε	под нагрузкой 2 кПа 0,04-0,10	под нагрузкой 5 кПа 0,13-0,23
Удельная теплоемкость, С _o , кДж/кг °C	1,95	
Расчетное массовое отношение влаги в материале, w, % :	в условиях эксплуатации А 2	в условиях эксплуатации Б 2-5
Группа горючести	Г1	

* – При условии соблюдении технологии монтажа

Аксессуары

Лента алюминиевая самоклеящаяся ЛАС и ЛАМС
(стр. 47)





Материал из вспененного полиэтилена голубого цвета с закрытой ячеистой структурой, дублированный с обеих сторон полированной алюминиевой фольгой с защитой от подделок – универсальной печатью – на внешней стороне. Дополнительный слой фольги позволяет эффективно применять материал в конструкциях с двумя воздушными прослойками (отражать тепловой поток в обе стороны).

Толщина, мм Ширина, мм Длина, п.м Площадь, м²

3	1200	30	36
4	1200	30	36
5	1200	30	36
8	1200	15	18
10	1200	15	18
13	1200	15	18
15	1200	15	18
20	1200	10	12

Возможно изготовление материала толщиной 30, 40, 50 мм и более.

Применяется для внутреннего утепления
стен, кровли, лоджий.

Продукт сертифицирован по ГОСТ Р 56729-2015.

Характеристика

Значение

Диапазон рабочих температур, °С	от -60 до +95				
Коэффициент теплового отражения поверхности, %, не менее	97				
Коэффициент оптического отражения поверхности, %, не менее	90				
Теплопроводность, λ, не более Вт/(м·°С)	0,039				
Коэффициент теплоусвоения (при периоде 24 часа), s, Вт/(м·°С)	0,44-0,48				
Коэффициент паропроницаемости, не более, мг/(м·ч·Па)	0,001				
Индекс снижения приведенного уровня ударного шума, дБ	20				
Динамический модуль упругости, Ед, МПа	<table><tr><td>под нагрузкой 2 кПа</td><td>под нагрузкой 5 кПа</td></tr><tr><td>0,26-0,40</td><td>0,72-0,77</td></tr></table>	под нагрузкой 2 кПа	под нагрузкой 5 кПа	0,26-0,40	0,72-0,77
под нагрузкой 2 кПа	под нагрузкой 5 кПа				
0,26-0,40	0,72-0,77				
Относительное сжатие, ε	<table><tr><td>под нагрузкой 2 кПа</td><td>под нагрузкой 5 кПа</td></tr><tr><td>0,04-0,10</td><td>0,13-0,23</td></tr></table>	под нагрузкой 2 кПа	под нагрузкой 5 кПа	0,04-0,10	0,13-0,23
под нагрузкой 2 кПа	под нагрузкой 5 кПа				
0,04-0,10	0,13-0,23				
Удельная теплоемкость, С _o , кДж/кг °С	1,95				
Расчетное массовое отношение влаги в материале, w, % :	<table><tr><td>в условиях эксплуатации А</td><td>в условиях эксплуатации Б</td></tr><tr><td>2</td><td>2-5</td></tr></table>	в условиях эксплуатации А	в условиях эксплуатации Б	2	2-5
в условиях эксплуатации А	в условиях эксплуатации Б				
2	2-5				
Группа горючести	Г1				

* – При условии соблюдении технологии монтажа

Аксессуары





Самоклеящийся материал из вспененного полиэтилена голубого цвета с закрытой ячеистой структурой, дублированный алюминиевой фольгой с защитой от подделок – универсальной печатью – с одной стороны и закрытым клеевым слоем с другой.

Толщина, мм	Ширина, мм	Длина, п.м	Площадь, м ²
3	600	30	18
4	600	30	18
5	600	30	18
8	600	15	9
10	600	15	9
13	600	15	9
15	600	15	9
20	600	10	6

Возможно изготовление материала толщиной 30, 40, 50 мм и более.

Применяется в качестве изоляции для систем вентиляции и кондиционирования, климатических камер, холодильных установок, технологического оборудования.

Продукт сертифицирован по ГОСТ Р 56729-2015.

Характеристика

Значение

13

Диапазон рабочих температур, °C	от -60 до +60	
Коэффициент теплового отражения поверхности, %, не менее	97	
Коэффициент оптического отражения поверхности, %, не менее	90	
Теплопроводность, λ, не более Вт/(м·°C)	0,039	
Коэффициент теплоусвоения (при периоде 24 часа), s, Вт/(м·°C)	0,44-0,48	
Коэффициент паропроницаемости, не более, мг/(м·ч·Па)	0,001	
Индекс снижения приведенного уровня ударного шума, дБ	20	
Динамический модуль упругости, Ед, МПа	под нагрузкой 2 кПа 0,26-0,40	под нагрузкой 5 кПа 0,72-0,77
Относительное сжатие, Ε	под нагрузкой 2 кПа 0,04-0,10	под нагрузкой 5 кПа 0,13-0,23
Удельная теплоемкость, С _o , кДж/кг °C	1,95	
Расчетное массовое отношение влаги в материале, w, % :	в условиях эксплуатации А 2	в условиях эксплуатации Б 2-5
Адгезия клеевого слоя	300	
Группа горючести	Г1	

Аксессуары





! ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ
САМОКЛЕЯЩИХСЯ МАТЕРИАЛОВ (СТР. 47)

Самоклеящийся материал из вспененного полиэтилена голубого цвета с закрытой ячеистой структурой, дублированный алюминиевой фольгой с защитой от подделок – универсальной печатью – с одной стороны и закрытым термостойким клеевым слоем с другой.

Толщина, мм	Ширина, мм	Длина, п.м	Площадь, м ²
3	600	30	18
4	600	30	18
5	600	30	18
8	600	15	9
10	600	15	9
13	600	15	9
15	600	15	9
20	600	10	6

Возможно изготовление материала толщиной 30, 40, 50 мм и более.

Применяется для изоляции воздуховодов в системах вентиляции и оборудования, в автомобилестроении, при утеплении ограждающих конструкций из металла, подверженных нагреву свыше +60°C.

Продукт сертифицирован по ГОСТ Р 56729-2015.

Характеристика

Значение

Диапазон рабочих температур, °C	от -60 до +95				
Коэффициент теплового отражения поверхности, %, не менее	97				
Коэффициент оптического отражения поверхности, %, не менее	90				
Теплопроводность, λ, не более Вт/(м·°C)	0,039				
Коэффициент теплоусвоения (при периоде 24 часа), с, Вт/(м·°C)	0,44-0,48				
Коэффициент паропроницаемости, не более, мг/(м·ч·Па)	0,001				
Индекс снижения приведенного уровня ударного шума, дБ	20				
Динамический модуль упругости, Ед, МПа	<table border="1"><tr><td>под нагрузкой 2 кПа</td><td>под нагрузкой 5 кПа</td></tr><tr><td>0,26-0,40</td><td>0,72-0,77</td></tr></table>	под нагрузкой 2 кПа	под нагрузкой 5 кПа	0,26-0,40	0,72-0,77
под нагрузкой 2 кПа	под нагрузкой 5 кПа				
0,26-0,40	0,72-0,77				
Относительное сжатие, ε	<table border="1"><tr><td>под нагрузкой 2 кПа</td><td>под нагрузкой 5 кПа</td></tr><tr><td>0,04-0,10</td><td>0,13-0,23</td></tr></table>	под нагрузкой 2 кПа	под нагрузкой 5 кПа	0,04-0,10	0,13-0,23
под нагрузкой 2 кПа	под нагрузкой 5 кПа				
0,04-0,10	0,13-0,23				
Удельная теплоемкость, С _o , кДж/кг °C	1,95				
Расчетное массовое отношение влаги в материале, w, % :	<table border="1"><tr><td>в условиях эксплуатации А</td><td>в условиях эксплуатации Б</td></tr><tr><td>2</td><td>2-5</td></tr></table>	в условиях эксплуатации А	в условиях эксплуатации Б	2	2-5
в условиях эксплуатации А	в условиях эксплуатации Б				
2	2-5				
Группа горючести	Г1				

* – При условии соблюдении технологии монтажа

Аксессуары

Лента алюминиевая
самоклеящаяся ЛАС и ЛАМС
(стр. 47)





Материал из вспененного полиэтилена голубого цвета с закрытой ячеистой структурой, дублированный полированной алюминиевой фольгой (с защитой от подделок – универсальной печатью), защищенной полиэтиленовой пленкой.
Выпускается типов: А, В, С.

Толщина, мм	Ширина, м	Длина, п.м	Площадь, м ²
3	600	30	18
4	600	30	18
4	600	15	9
5	600	30	18
8	600	15	9

Используется при внутреннем утеплении стен и кровли. Применяется при монтаже системы «Теплый пол». Фольга позволяет равномерно распределить тепло по всей площади пола. Покрытие из полиэтиленовой пленки делает материал химически стойким к агрессивным средам.

Характеристика

Значение

15

Диапазон рабочих температур, °С	от -60 до +95	
Коэффициент теплового отражения поверхности, %, не менее	97	
Коэффициент оптического отражения поверхности, %, не менее	90	
Теплопроводность, λ, не более Вт/м °С	0,039	
Коэффициент теплоусвоения (при периоде 24 часа), с, Вт/м °С	0,44-0,48	
Коэффициент паропроницаемости, не более, мг/мч Па	0,001	
Индекс снижения приведенного уровня ударного шума, дБ	20	
Динамический модуль упругости, Ед, МПа	под нагрузкой 2 кПа 0,26-0,40	под нагрузкой 5 кПа 0,72-0,77
Относительное сжатие, Ед	под нагрузкой 2 кПа 0,04-0,10	под нагрузкой 5 кПа 0,13-0,23
Удельная теплоемкость, С _o , кДж/кг °С	1,95-2,00	
Расчетное массовое отношение влаги в материале, w, в условиях эксплуатации, % :	в условиях эксплуатации А 2	в условиях эксплуатации Б 2-5
Индекс снижения приведенного уровня ударного шума, дБ	20	

* – При условии соблюдении технологии монтажа

Аксессуары





Материал изготовлен из трех слоев вспененного полиэтилена голубого цвета и четырех слоев алюминиевой фольги.

Толщина, мм	Ширина, мм	Длина, п.м
15	1200	20

Возможно изготовление материала толщиной 30, 40, 50 мм и более.

Применяется в качестве тепло-пароизоляционного материала в гражданском, промышленном строительстве, при капитальном ремонте для утепления ограждающих конструкций, кровель и подкровельного пространства.

Продукт сертифицирован по ГОСТ Р 56729-2015.

Характеристика

Значение

Диапазон рабочих температур, °С	от -60 до +95
Теплопроводность, λ Вт/(м·°С) при +20°C, не более	0,043
Коэффициент паропроницаемости, μ мг/(м·ч·Па)	0,001
Условная прочность, МПа, не менее	0,3
Экологическая безопасность	не токсичен, не содержит хлорфтоглеводородов


Аксессуары

Лента алюминиевая
самоклеящаяся ЛАС и ЛАМС
(стр. 47)





Super Lock

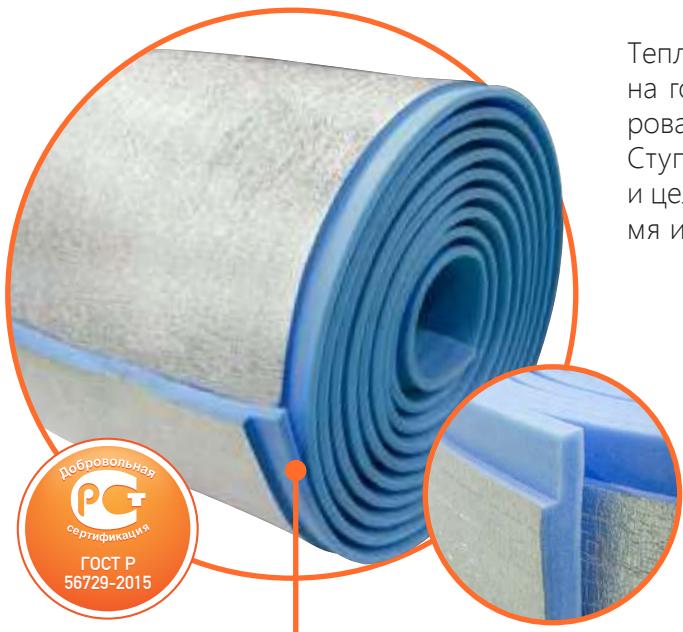

Применяется в строительстве при утеплении ограждающих конструкций, фундаментов, кровли жилых и производственных зданий, климатических камер, холодильных установок, технологического оборудования.

Теплоизоляционный материал из вспененного полиэтилена голубого цвета с закрытой ячеистой структурой, дублированный с одной или двух сторон алюминиевой фольгой. Ступенчатый замок позволяет сохранить однородность и целостность теплоизоляционного слоя. Сокращается время и трудозатраты на монтаж.

Толщина, мм	Ширина, мм	Длина, п.м	Площадь, м ²
20	1075/1275	25	26,8 / 31,8
30	1075/1275	25	26,8 / 31,8
40	1075/1275	25	26,8 / 31,8
50	1075/1275	25	26,8 / 31,8
60	1075/1275	10	26,8 / 31,8
70	1075/1275	10	26,8 / 31,8
80	1075/1275	10	26,8 / 31,8
90	1075/1275	10	26,8 / 31,8
100	1075/1275	10	26,8 / 31,8
110	1075/1275	10	26,8 / 31,8
120	1075/1275	10	26,8 / 31,8
130	1075/1275	10	26,8 / 31,8
140	1075/1275	10	26,8 / 31,8
150	1075/1275	10	26,8 / 31,8

Характеристика	Значение				
Диапазон рабочих температур, °С	от -60 до +95				
Коэффициент теплового отражения поверхности, %, не менее	97				
Коэффициент оптического отражения поверхности, %, не менее	90				
Теплопроводность, λ, не более Вт/(м·°C)	0,039				
Коэффициент теплоусвоения (при периоде 24 часа), с, Вт/(м·°C)	0,44-0,48				
Коэффициент паропроницаемости, не более, мг/(м·ч·Па)	0,001				
Индекс снижения приведенного уровня ударного шума, дБ	20				
Динамический модуль упругости, Ед, МПа	<table border="1"><tr><td>под нагрузкой 2 кПа</td><td>под нагрузкой 5 кПа</td></tr><tr><td>0,26-0,40</td><td>0,72-0,77</td></tr></table>	под нагрузкой 2 кПа	под нагрузкой 5 кПа	0,26-0,40	0,72-0,77
под нагрузкой 2 кПа	под нагрузкой 5 кПа				
0,26-0,40	0,72-0,77				
Относительное сжатие, Ε	<table border="1"><tr><td>под нагрузкой 2 кПа</td><td>под нагрузкой 5 кПа</td></tr><tr><td>0,04-0,10</td><td>0,13-0,23</td></tr></table>	под нагрузкой 2 кПа	под нагрузкой 5 кПа	0,04-0,10	0,13-0,23
под нагрузкой 2 кПа	под нагрузкой 5 кПа				
0,04-0,10	0,13-0,23				
Удельная теплоемкость, С _o , кДж/кг °C	1,95				
Расчетное массовое отношение влаги в материале, w, % :	<table border="1"><tr><td>в условиях эксплуатации А</td><td>в условиях эксплуатации Б</td></tr><tr><td>2</td><td>2-5</td></tr></table>	в условиях эксплуатации А	в условиях эксплуатации Б	2	2-5
в условиях эксплуатации А	в условиях эксплуатации Б				
2	2-5				

17

Аксессуары





Материал из вспененного полиэтилена серого цвета с закрытой ячеистой структурой.

Толщина, мм	Ширина, мм	Длина, п.м	Площадь, м ²
10	1200	20	24
13	1200	10	12
20	1200	10	12

Возможно изготовление материала толщиной 30, 40, 50 мм и более.

Применяется для изоляции труб большого диаметра систем отопления, водоснабжения, а также для изоляции емкостей различного назначения, технологического оборудования.

Продукт сертифицирован по ГОСТ Р 56729-2015.

Характеристика

Значение

Диапазон рабочих температур, °C	от -40 до +95				
Теплопроводность, λ, Вт/(м·°C)	0,038				
Коэффициент паропроницаемости, μ, мг/(м·ч·Па)	0,001				
Коэффициент звукопоглощения, %, частота 250-1250 Гц/частота 1600-3600 Гц	29,6/29,1				
Прочность при растяжении, МПа	<table><tr><td>продольное направление</td><td>поперечное направление</td></tr><tr><td>0,20</td><td>0,10</td></tr></table>	продольное направление	поперечное направление	0,20	0,10
продольное направление	поперечное направление				
0,20	0,10				
Экологическая безопасность	не содержит хлорфтоглаводородов				
Коррозионная стойкость	устойчив к агрессивным строительным материалам – цементу, бетону, гипсу, извести				
Срок службы, лет, не менее	25				
Группа горючести	Г1				

Аксессуары



Лента полиэтиленовая самоклеящаяся ТИЛИТ®
(стр. 45)



Клей ТИЛИТ®
(стр. 48)



Материал из вспененного полиэтилена серого цвета с закрытой ячеистой структурой, дублированный с одной стороны полированной алюминиевой фольгой.

Толщина, мм	Ширина, мм	Длина, п.м	Площадь, м ²
3	1200	30	36
5	1200	30	36
10	1200	20	24
15	1200	10	12
20	1200	10	12

Возможно изготовление материала толщиной 30, 40, 50 мм и более.

Используется для изоляции труб большого диаметра в системах отопления, водоснабжения и емкостей, также при утеплении лоджий.

Продукт сертифицирован по ГОСТ Р 56729-2015.

Характеристика

Значение

Диапазон рабочих температур, °C	от -40 до +95				
Теплопроводность, λ, Вт/(м·°C)	0,038				
Коэффициент паропроницаемости, μ, мг/(м·ч·Па)	0,001				
Коэффициент звукоглощения, %, частота 250-1250 Гц/частота 1600-3600 Гц	29,6/29,1				
Прочность при растяжении, МПа	<table><tr><td>продольное направление</td><td>поперечное направление</td></tr><tr><td>0,20</td><td>0,10</td></tr></table>	продольное направление	поперечное направление	0,20	0,10
продольное направление	поперечное направление				
0,20	0,10				
Экологическая безопасность	не содержит хлорфтортуглеводородов				
Срок службы, лет	25				
Группа горючести	Г1				

Аксессуары

Лента самоклеящаяся
ТИЛИТ® Супер СК
(стр. 45)



Лента алюминиевая
самоклеящаяся
ЛАС и ЛАМС
(стр. 47)



Клей
ТИЛИТ®
(стр. 48)





Блэк Стар Дакт



Самоклеящийся материал из вспененного полиэтилена черного цвета с закрытой ячеистой структурой, с одной стороны имеет антиадгезионное покрытие.

Толщина, мм	Ширина, мм	Длина, п.м	Площадь, м ²
3	1200	15	18
5	1200	15	18
8	1200	20	24
10	1200	20	24
15	1200	20	24
20	1200	10	12

Возможно изготовление материала толщиной 30, 40, 50 мм и более.

Эффективно применяется для изоляции в системах вентиляции и кондиционирования.



СМОТРЕТЬ ИНСТРУКЦИЮ ПО МОНТАЖУ
САМОКЛЕЯЩИХСЯ МАТЕРИАЛОВ (СТР. 55)

Продукт сертифицирован по ГОСТ Р 56729-2015.

Характеристика

Значение

Диапазон рабочих температур, °C от -60 до +60

Теплопроводность, λ Вт/(м·°C) 0,039

Коэффициент паропроницаемости, μ мг/(м·ч·Па) 0,001

Коэффициент звукопоглощения, %,
частота 250-1250 Гц/частота 1600-3600 Гц 29,6/29,1

Прочность при растяжении, МПа

продольное направление	поперечное направление
0,20	0,10

Экологическая безопасность не содержит хлорфтоглеводородов

Коррозионная стойкость устойчив к агрессивным строительным материалам – цементу, бетону, гипсу, извести

Срок службы, лет, не менее 25

Адгезия клеевого слоя, г/см, не менее 300

Группа горючести Г1

Аксессуары

Лента полиэтиленовая самоклеящаяся ТИЛИТ®
(стр. 45)



Лента самоклеящаяся ТИЛИТ® Супер СК
(стр. 45)



Лента алюминиевая самоклеящаяся ЛАС и ЛАМС
(стр. 47)





Блэк Стар Дакт АЛ



Самоклеящийся материал из вспененного полиэтилена черного цвета с закрытой ячеистой структурой, с одной стороны имеет антиадгезионное покрытие. Блэк Стар Дакт АЛ дополнительно дублирован с другой стороны полированной алюминиевой фольгой.

Толщина, мм	Ширина, мм	Длина, п.м	Площадь, м ²
3	1200	15	18
5	1200	15	18
8	1200	20	24
10	1200	20	24
15	1200	20	24
20	1200	10	12

Возможно изготовление материала толщиной 30, 40, 50 мм и более.

Эффективно применяется для изоляции в системах вентиляции и кондиционирования.



СМОТРЕТЬ ИНСТРУКЦИЮ ПО МОНТАЖУ
САМОКЛЕЯЩИХСЯ МАТЕРИАЛОВ (СТР. 55)

Продукт сертифицирован по ГОСТ Р 56729-2015.

21

Характеристика

Значение

Диапазон рабочих температур, °C	от -60 до +60	
Теплопроводность, λ Вт/(м·°C)	0,039	
Коэффициент паропроницаемости, μ мг/(м·ч·Па)	0,001	
Коэффициент звукопоглощения, %, частота 250-1250 Гц/частота 160-3600 Гц	29,6/29,1	
Прочность при растяжении, МПа	продольное направление	поперечное направление
	0,20	0,10
Экологическая безопасность	не содержит хлорфтоглеводородов	
Коррозионная стойкость	устойчив к агрессивным строительным материалам – цементу, бетону, гипсу, известки	
Срок службы, лет, не менее	25	
Адгезия клеевого слоя, г/см, не менее	300	
Группа горючести	Г1	

Аксессуары





Материал из вспененного полиэтилена белого цвета с закрытой ячеистой структурой.

Толщина, мм	Ширина, мм	Длина, п.м
0,5	1500	250/500
1	1500	250/500
1,5	1500	150
2	1200	50
3	1500	50/100
4	1200	50/100
5	1200	50/100
6	1200	50/100
8	1200	25/50
10	1200	25/50
13	1200	25
15	1200	25
20	1200	10
30	1200	2
40	1200	2

Возможно изготовление материала толщиной 30, 40, 50 мм и более.

Применяется в качестве подложки под напольное покрытие. Используется в качестве упаковочного материала для электронно-бытовой техники, товаров народного потребления.

Продукт сертифицирован по ГОСТ Р 56729-2015.

Характеристика

Значение

Диапазон рабочих температур, °С	от -40 до +95				
Теплопроводность, λ , Вт/(м·°C)	0,039				
Коэффициент паропроницаемости, μ , мг/(м·ч·Па)	0,001				
Коэффициент звукопоглощения, %, частота 250-1250 Гц/частота 1600-3600 Гц	33,7/54,9				
Прочность при растяжении, МПа	<table border="1"><tr><td>продольное направление</td><td>поперечное направление</td></tr><tr><td>0,20</td><td>0,10</td></tr></table>	продольное направление	поперечное направление	0,20	0,10
продольное направление	поперечное направление				
0,20	0,10				
Экологическая безопасность	не содержит хлорфтоглавводородов				
Срок службы, лет, не менее	25				

Аксессуары

Лента
полиэтиленовая
самоклеящаяся
ТИЛИТ®
(стр. 45)

(стр. 45)



Клей
ТИЛИТ®
(стр. 48)

(стр. 48)





Применяется в строительстве при утеплении ограждающих конструкций, фундаментов, кровли жилых и производственных зданий, климатических камер, холодильных установок, технологического оборудования.

Теплоизоляционный материал из вспененного полиэтилена с закрытой ячеистой структурой. Ступенчатый замок позволяет сохранить однородность и целостность теплоизоляционного слоя. Сокращаются время и трудозатраты на монтаж. Значительная экономия на монтажных аксессуарах.

Толщина, мм	Ширина, мм	Длина, п.м	Площадь, м ²
20	1075/1275	25	26,8/31,8
30	1075/1275	25	26,8/31,8
40	1075/1275	25	26,8/31,8
50	1075/1275	25	26,8/31,8
60	1075/1275	10	26,8/31,8
70	1075/1275	10	26,8/31,8
80	1075/1275	10	26,8/31,8
90	1075/1275	10	26,8/31,8
100	1075/1275	10	26,8/31,8
110	1075/1275	10	26,8/31,8
120	1075/1275	10	26,8/31,8
130	1075/1275	10	26,8/31,8
140	1075/1275	10	26,8/31,8
150	1075/1275	10	26,8/31,8

Характеристика

Значение

Диапазон рабочих температур, °C	от -40 до +95
Теплопроводность, λ Вт/(м·°C)	0,039
Коэффициент паропроницаемости, μ мг/(м·ч·Па)	0,001
Коэффициент звукопоглощения, %, частота 250-1250 Гц/частота 1600-3600 Гц	29,6/29,1
Прочность при растяжении, МПа	продольное направление поперечное направление
	0,20 0,10
Экологическая безопасность	не содержит хлорфтоглеводородов
Коррозионная стойкость	устойчив к агрессивным строительным материалам – цементу, бетону, гипсу, извести
Срок службы, лет, не менее	25
Адгезия клеевого слоя, г/см, не менее	300

Аксессуары

Лента
полиэтиленовая
самоклеящаяся
ТИЛИТ®
(стр. 45)



Клей
ТИЛИТ®
(стр. 48)





Материал из вспененного полиэтилена серого цвета с закрытой ячеистой структурой, дублированный алюминиевой фольгой, с разметкой для удобства укладки греющих элементов.

Фольга позволяет равномерно распределить тепло по всей площади пола. Алюминиевый слой дополнительно защищен полиэтиленовой пленкой, что делает материал химически стойким к агрессивным средам.

Толщина, мм	Ширина, мм	Длина, п.м	Площадь, м ²
3	1200	15	18
5	1200	15	18

Возможно изготовление материала толщиной 30, 40, 50 мм и более.

Применяется при монтаже системы «теплый пол».

24 Продукт сертифицирован по ГОСТ Р 56729-2015.

Характеристика

Значение

Диапазон рабочих температур, °С

от -40 до +95

Теплопроводность, λ, Вт/(м·°С)

0,039

Коэффициент паропроницаемости, μ, мг/(м·ч·Па)

0,001

Индекс снижения приведенного ударного шума, дБ

18

Прочность при растяжении, МПа

продольное направление	поперечное направление
0,20	0,10

Экологическая безопасность

не содержит хлорфтоглеводородов

Коррозионная стойкость

устойчив к агрессивным строительным материалам – цементу, бетону, гипсу, извести

Срок службы, лет, не менее


25

Группа горючести

Г1

Аксессуары

Лента демпферная
ТИЛИТ® Базис
(стр. 44)



Лента демпферная
ТИЛИТ® Супер
(стр. 44)



Лента алюминиевая
самоклеящаяся
ЛАС и ЛАМС
(стр. 47)





Материалы из плотного пенополистирола, алюминиевой фольги и защитной полимерной пленки со специальной разметкой.

Пенополистирол не допускает образования трещин в стяжке при нагрузке и надежно удерживает гарпунные скобы, фиксирующие нагревательные элементы. Алюминиевая фольга обеспечивает равномерность нагрева по всей площади пола. Благодаря химически стойкому полимерному покрытию алюминиевая фольга не подвержена коррозии.

Толщина, мм	Ширина, мм	Длина, п.м	Площадь, м ²
-------------	------------	------------	-------------------------

25	1000	5	5
25	1000	2	2

Применяются в системах «теплого пола», используемых в качестве основной системы отопления.

25


Характеристика

Значение

Максимальная рабочая температура, °С	+70
Шаг печати, см	5
Плотность основы, кг/м ³	21,5-35
Теплопроводность, λ, Вт/(м·°С)	0,039
Индекс снижения приведенного ударного шума, дБ	23
Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, МПа, не менее	0,16
Предел прочности при изгибе, МПа, не менее	0,25
Коррозионная стойкость	повышенная стойкость к агрессивным строительным материалам – цементу, бетону, гипсу, извести

Аксессуары

Лента демпферная
ТИЛИТ® Базис
(стр. 44)



Лента демпферная
ТИЛИТ® Супер
(стр. 44)



Лента алюминиевая
самоклеящаяся
ЛАС и ЛАМС
(стр. 47)





Система «Плавающий пол»

Плавающий пол ТИЛИТ®

Шумопоглощающий материал из вспененного полиэтилена высокой плотности серого цвета с закрытой ячеистой структурой, снижающий уровень ударного шума.



Применяется в системе «Плавающий пол» в качестве разделяющего слоя, обеспечивающего независимое положение бетонной стяжки пола относительно его основания и стен из-за отсутствия между ними жесткой связи.

26

Характеристика

Значение

Диапазон рабочих температур, °C

от -40 до +95

Теплопроводность, λ , не более Вт/(м·°C)

0,039

Коэффициент паропроницаемости, не более, мг/(м·ч·Па)

0,001

Коэффициент звукопоглощения, %,
частота 250-1250 Гц/частота 1600-3600 Гц

29,6/29,120

Прочность при растяжении, МПа

продольное
направление

0,10

Экологическая безопасность

не содержит хлорфтоглеводородов

Коррозийная стойкость

устойчив к агрессивным строительным материалам –
цементу, бетону, гипсу, известки

Аксессуары

Лента демпферная
ТИЛИТ® Базис
(стр. 44)




Лента демпферная
ТИЛИТ® Супер
(стр. 44)



Лента полиэтиленовая
самоклеящаяся ТИЛИТ®
(стр. 45)



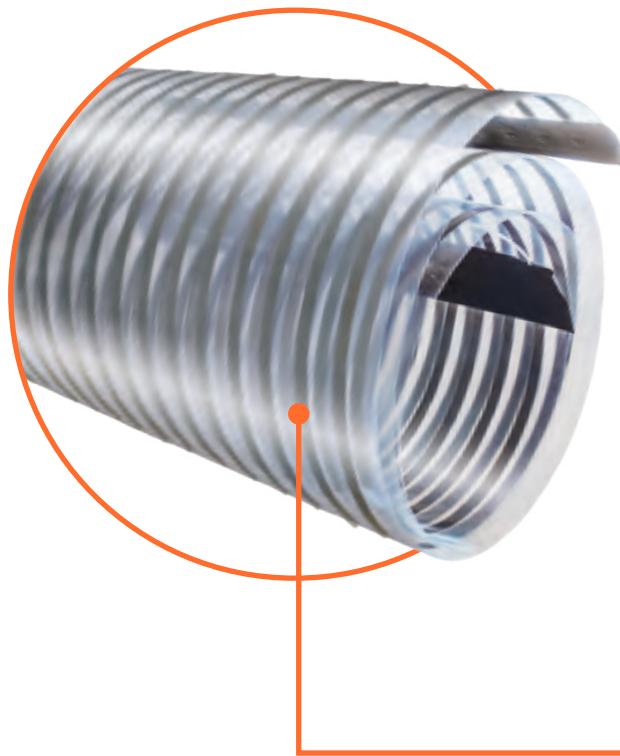

Нагреватель аморфный пленочный

Нагревательный элемент – аморфный металл, ламинированный с двух сторон ПЭТ-пленкой.

Ширина, мм	Длина, п.м
500	2500

Производится в модульном решении. Размер секции – 500×2500 мм. Работает от напряжения сети 220 В. Возможно подключение через автоматические источники питания и блоки управления с регуляторами мощности, температуры, режима работы.

- ✓ БЕЗОПАСЕН В ИСПОЛЬЗОВАНИИ
- ✓ РАВНОМЕРНО РАСПРЕДЕЛЯЕТ ТЕПЛО ПО ПОВЕРХНОСТИ ПОЛА
- ✓ ТОНКИЙ МАТЕРИАЛ, УДОБНЫЙ В МОНТАЖЕ
- ✓ ПОДДЕРЖИВАЕТ ОПТИМАЛЬНО КОМФОРТНУЮ ТЕМПЕРАТУРУ

Преимущества:

- Безопасность. Не создает электромагнитное излучение
- Надежность нагревательных элементов достигается посредством использования аморфного металла, а прочность и долговечность нагревателя – за счет применения ПЭТ-пленки. Пленочный нагреватель имеет высокую стойкость к истиранию и механическим воздействиям, а также стойкость нагревательных элементов к агрессивным средам
- Энергоэффективность. Снижение уровня потребляемой энергии за счет увеличения площади излучения
- Высокая теплоотдача
- Срок эксплуатации системы «Теплый пол» не ограничен и равен сроку эксплуатации конструкции
- Многоразовое применение
- Экологическая безопасность (изделие не выделяет вредных веществ в процессе производства, эксплуатации, утилизации)



Трубы из вспененного полиэтилена серого цвета с закрытой ячеистой структурой. Изделия имеют продольный надрез для быстрого и удобного монтажа, стоек к агрессивным средам.

Применяются для изоляции труб в системах отопления, водоснабжения и канализации.

Продукт сертифицирован по ГОСТ Р 56729-2015.

Характеристика

Значение

Диапазон рабочих температур, °C от -40 до +95

Теплопроводность, λ , Вт/(м·°C) 0,039

Коэффициент паропроницаемости, μ , мг/(м·ч·Па) 0,001

Коэффициент звукопоглощения, %, частота 250-1250 Гц/частота 1600-3600 Гц 29,6/29,1

Экологическая безопасность не содержит хлорфтоглеводородов

Коррозионная стойкость устойчив к агрессивным строительным материалам – цементу, бетону, гипсу, извести

Срок службы, лет, не менее 25

Группа горючести Г1

Аксессуары

Клей
ТИЛИТ®
(стр. 48)



Зажимы
ТИЛИТ®
(стр. 48)





Трубки ТИЛИТ® Супер (длина 2 м)

Изолируемый материал

Ду		наружный диаметр, мм		
дюймы	мм	Сталь	Медь	Пластик
1/4	8	13,5	15	14
3/8	10	17	18	16/18
1/2	15	21,3	22	20
				25/26
1	20	26,8	28	
1	25	33,5	35	32
1 1/4	32	42,3	42	40
		45		
1 1/2	40	48		
		54	50	
2	50	60		
		64	63	
		70		
2 1/2		76	76,1	75
3		89	88,9	
		108	108	110
4		114		
		133	133	
5		140		
6		159	159	

Ассортимент

Внутренний диаметр изоляции, мм	Толщина изоляции Марка и типоразмер				
	6 мм	9 мм	13 мм	20 мм	25 мм
15	15/6-2	15/9-2	15/13-2		
18	18/6-2	18/9-2	18/13-2		
22	22/6-2	22/9-2	22/13-2	22/20-2	22/25-2
25	25/6-2	25/9-2	25/13-2	25/20-2	25/25-2
28	28/6-2	28/9-2	28/13-2	28/20-2	28/25-2
30	30/6-2	30/9-2	30/13-2	30/20-2	30/25-2
35	35/6-2	35/9-2	35/13-2	35/20-2	35/25-2
42		42/9-2	42/13-2	42/20-2	42/25-2
45		45/9-2	45/13-2	45/20-2	45/25-2
48		48/9-2	48/13-2	48/20-2	48/25-2
54		54/9-2	54/13-2	54/20-2	54/25-2
60		60/9-2	60/13-2	60/20-2	60/25-2
64		64/9-2	64/13-2	64/20-2	64/25-2
70		70/9-2	70/13-2	70/20-2	70/25-2
76		76/9-2	76/13-2	76/20-2	76/25-2
89		89/9-2	89/13-2	89/20-2	89/25-2
110		110/9-2	110/13-2	110/20-2	110/25-2
114		114/9-2	114/13-2	114/20-2	114/25-2
133		133/9-2	133/13-2	133/20-2	133/25-2
140		140/9-2	140/13-2	140/20-2	140/25-2
160		160/9-2	160/13-2	160/20-2	160/25-2

Аксессуары



Лента полиэтиленовая
самоклеящаяся ТИЛИТ®
(стр. 45)



Лента самоклеящаяся
ТИЛИТ® Супер СК
(стр. 45)



Трубы из вспененного полиэтилена серого цвета с закрытой ячеистой структурой, имеют полимерное покрытие синего и красного цветов.

Полимерное покрытие повышает прочность трубок на 50%, делает их стойкими к агрессивным средам и механическим воздействиям.

Эффективны для изоляции труб в системах отопления, горячего/холодного водоснабжения (дифференциация по цветам), при монтаже гидронаполненных систем «Теплый пол». Применяются для изоляции труб при прокладке в стенах или укладке в стяжку.

30

Продукт сертифицирован по ГОСТ Р 56729-2015.

Характеристика

Значение

Диапазон рабочих температур, °C от -40 до +95

Теплопроводность, λ Вт/(м·°C) 0,039

Коэффициент паропроницаемости, μ мг/(м·ч·Па) 0,001

Коэффициент звукопоглощения, %, частота 250-1250 Гц/частота 1600-3600 Гц 29,6/29,1

Экологическая безопасность не содержит хлорфтторуглеводородов

Коррозионная стойкость устойчив к агрессивным строительным материалам – цементу, бетону, гипсу, извести

Срок службы, лет, не менее 25

Группа горючести Г1

Аксессуары

Лента полиэтиленовая самоклеящаяся ТИЛИТ®
(стр. 45)





Трубки ТИЛИТ® Супер Протект (в бухтах длиной 10 м)

Изолируемый материал

Ду		наружный Ø, мм		
дюймы	мм	Сталь	Медь	Пластик
1/4	8	13,5	15	14
3/8	10	17	18	16/18
1/2	15	21,3	22	20
3/4	20	26,8	28	25/26
1	25	33,5	35	32

Ассортимент

Внутренний диаметр изоляции, мм	Марка, покрытие, цвет покрытия и типоразмер Толщина изоляции 4 мм	
	цвет синий Супер Протект С	цвет красный Супер Протект К
15	15/4-10	15/4-10
18	18/4-10	18/4-10
22	22/4-10	22/4-10
28	28/4-10	28/4-10
35	35/4-10	35/4-10

Трубки ТИЛИТ® Супер Протект (длина 2 м)

Изолируемый материал

Ду		наружный Ø, мм		
дюймы	мм	Сталь	Медь	Пластик
1/4	8	13,5	15	14
3/8	10	17	18	16/18
1/2	15	21,3	22	20
3/4	20	26,8	28	25/26
1	25	33,5	35	32

Ассортимент

Внутренний диаметр изоляции, мм	Марка, покрытие, цвет покрытия и типоразмер Толщина изоляции			
	6 мм	9 мм	6 мм	9 мм
цвет синий Супер Протект С		цвет красный Супер Протект К		
15	15/6-2	15/9-2	15/6-2	15/9-2
18	18/6-2	18/9-2	18/6-2	18/9-2
22	22/6-2	22/9-2	22/6-2	22/9-2
28	28/6-2	28/9-2	28/6-2	28/9-2
35	35/6-2	35/9-2	35/6-2	35/9-2

Аксессуары





Трубы из вспененного полиэтилена черного цвета с закрытой ячеистой структурой.

Материал надежно защищает медные трубы от выпадения конденсата, механических воздействий, стоеек к агрессивным средам.

Для изоляции труб в системах
холодоснабжения и кондиционирования.

Продукт сертифицирован по ГОСТ Р 56729-2015.

Характеристика

Значение

Диапазон рабочих температур, °С от -40 до +95

Теплопроводность, λ Вт/(м·°С) 0,039

Коэффициент паропроницаемости, μ мг/(м·ч·Па) 0,001

Коэффициент звукопоглощения, %, частота 250-1250 Гц / частота 1600-3600 Гц 29,6/29,1

Экологическая безопасность не содержит хлорфтоглаводородов

Коррозионная стойкость устойчив к агрессивным строительным материалам – цементу, бетону, гипсу, извести.

Срок службы, лет, не менее 25

Группа горючести Г1

Изолируемый материал

дюймы	внешний Ø, мм
1/4	6,35
5/16	7,93
3/8	9,53
1/2	12,7
5/8	15,88
3/4	19,05
7/8	22,22
11/8	28,57

Ассортимент

Внутренний диаметр изоляции, мм	Обозначение марки и типоразмера, толщина изоляции	
	6 мм	9 мм
6	Блэк Стар 6/6-2	Блэк Стар 6/9-2
8	Блэк Стар 8/6-2	Блэк Стар 8/9-2
10	Блэк Стар 10/6-2	Блэк Стар 10/9-2
12	Блэк Стар 12/6-2	Блэк Стар 12/9-2
15	Блэк Стар 15/6-2	Блэк Стар 15/9-2
18	Блэк Стар 18/6-2	Блэк Стар 18/9-2
22	Блэк Стар 22/6-2	Блэк Стар 22/9-2
25	Блэк Стар 25/6-2	Блэк Стар 25/9-2
28	Блэк Стар 28/6-2	Блэк Стар 28/9-2

Аксессуары

Лента самоклеящаяся ТИЛИТ® Супер СК
(стр. 45)



Зажимы ТИЛИТ®
(стр. 48)

Лента полимерная самоклеящаяся ТИЛИТ®
(стр. 45)



Клей ТИЛИТ®
(стр. 48)





Блэк Стар Сплит



Трубы из вспененного полиэтилена черного цвета, имеющие закрытую ячеистую структуру, с защитным полимерным покрытием серебристого цвета.

Применяются для изоляции труб в системах кондиционирования на открытом воздухе для предотвращения выпадения конденсата.

Полимерное покрытие защищает изоляцию от ультрафиолетового излучения, что увеличивает срок ее службы. Кроме этого, защитное покрытие делает материал на 50% прочнее.

Для изоляции труб
в системах кондиционирования.

Продукт сертифицирован по ГОСТ Р 56729-2015.

Характеристика

Значение

Диапазон рабочих температур, °С от -40 до +95

Теплопроводность, λ Вт/(м·°С) 0,039

Коэффициент паропроницаемости, μ мг/(м·ч·Па) 0,001

Коэффициент звукопоглощения, %, частота 250-1250 Гц / частота 1600-3600 Гц 29,6/29,1

Экологическая безопасность не содержит хлорфтоглеводородов

устойчив к агрессивным строительным материалам – цементу, бетону, гипсу, извести, УФ-излучению

Срок службы, лет, не менее 25

Группа горючести Г1

33

Изолируемый материал

дюймы	внешний Ø, мм
1/4	6,35
5/16	7,93
3/8	9,53
1/2	12,7
5/8	15,88
3/4	19,05
7/8	22,22
11/8	28,57

Ассортимент

Внутренний диаметр изоляции, мм	Обозначение марки и типоразмера, толщина изоляции
	6 мм
6	Блэк Сплит 6/6-2
8	Блэк Сплит 8/6-2
10	Блэк Сплит 10/6-2
12	Блэк Сплит 12/6-2
15	Блэк Сплит 15/6-2
18	Блэк Сплит 18/6-2
22	Блэк Сплит 22/6-2
25	Блэк Сплит 25/6-2
28	Блэк Сплит 28/6-2

Аксессуары

Лента алюминиевая самоклеящаяся ТИЛИТ® Супер СК
(стр. 45)



Лента полиэтиленовая самоклеящаяся ТИЛИТ®
(стр. 45)



Клей ТИЛИТ®
(стр. 48)





Шнуры из вспененного полиэтилена белого цвета с закрытой ячеистой структурой.

Выпускаются двух типов:

1. в виде сплошного цилиндра;
2. в виде цилиндра с внутренним отверстием.

Возможен выпуск шнурков различных цветов (красный, голубой, желтый и пр.).

Предназначены для уплотнения стыков в конструкциях зданий, герметизации межпанельных швов. Могут быть использованы в качестве уплотнительного элемента при установке окон и дверей.

Продукт сертифицирован по ГОСТ Р 56729-2015.

Шнуры ТИЛИТ® Базис без отверстия

Упаковка	Бухта															Пачка							
Ø изделия, мм	6	8	10	12	14	14	15	15	18	20	30	40	50	60	70	80	20	30	40	50	60	70	80
Штук в упаковке	8	8	5	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	120	80	80	60	40	30	30	
Кол-во, п.м	800	800	500	500	450	150	450	150	150	150	50	50	50	30	30	30	360	240	240	180	120	90	90

Шнуры ТИЛИТ® Базис с отверстием

Упаковка	Пачка													
Ø изделия, мм	20	30	30	40	40	50	50	60	60	60	70	80	80	80
Ø отверстия, мм	8	12	8	20	15	15	27	40	27	20	27	27	40	40
Штук в упаковке	120	80	80	80	80	60	60	40	40	40	30	30	30	30
Кол-во, п.м	360	240	240	240	240	180	180	120	120	120	90	90	90	90

Характеристика

Значение

Диапазон рабочих температур, °C от -40 до +95

Теплопроводность, λ , Вт/(м·°C) 0,039

Коэффициент паропроницаемости, μ , мг/(м·ч·Па) 0,001

Прочность при растяжении, МПа

продольное направление	поперечное направление
0,20	0,10

Экологическая безопасность не содержит хлорфтоглеводородов

Коррозионная стойкость устойчив к агрессивным строительным материалам – цементу, бетону, гипсу, извести

Срок службы, лет, не менее 25



Термочехлы ТИЛИТ® для запорной арматуры

Многослойное теплоизоляционное изделие много-разового применения. Термочехлы поддерживают температурный режим оборудования, минимизируют тепловой обмен оборудования с окружающей средой, предотвращают образование конденсата на изолируемой поверхности и, как следствие, коррозии. Термочехлы продлевают срок службы оборудования, защищают от загрязнения и воздействия агрессивных сред.

Возможно изготовление различных типоразмеров и форм.

Предназначены для изоляции запорной арматуры в системах отопления, водоснабжения и технологического оборудования.

Характеристика	Значение
Температура эксплуатации, °С	от -40 до +120
Условный диаметр арматуры (или по эскизам заказчика), мм	50-300
Вес, г/м ²	200-1000
Толщина, мм	10-60
Теплопроводность, λ, Вт/(м·°C)	0,039

35



Термочехлы высокотемпературные теплоизоляционные быстросъемные

Термочехлы высокотемпературные теплоизоляционные быстросъемные из комбинированных многослойных материалов.

Характеристика	Значение
Температура эксплуатации, °С	-60 до +650
Теплопроводность λ, Вт/(м ² ·°C)	0,040
Группа горючести (ГОСТ 30244)	Г1, НГ

Возможно изготовление различных типоразмеров и форм.

Предназначены для эксплуатации внутри помещений и на открытом воздухе, при температуре изолируемой поверхности от -60 °С до +650 °С.

Монтаж:

- Крепление термочехлов производится с помощью многоразовых застежек-липучек.
- Монтаж термочехлов не требует специальной подготовки, больших затрат времени и дополнительных усилий.



Отражательный теплоизоляционный материал, состоящий из алюминиевой фольги, сдублированной со стеклосеткой.

Применяется для утепления и пароизоляции помещений с высокой температурой (бань, саун), ограждающих конструкций (стен) и кровли, а также для механической защиты других видов изоляции.

Характеристика

Значение

Температура эксплуатации, °С от -60 до +150

Разрывная нагрузка в продольном направлении, Н, не менее 60

Прочность сцепления алюминиевой фольги с основой, Н/м, не менее 100 или превышает прочность фольги

Коэффициент теплового отражения поверхности, %, не менее 97

Коэффициент оптического отражения поверхности, %, не менее 90

Аксессуары



Лента алюминиевая самоклеящаяся ЛАС-А
(стр. 46)



Клей ТИЛИТ®
(стр. 48)



Отражательный теплоизоляционный материал, состоящий из двух слоев алюминиевой фольги, сдублированных со стеклосеткой. Дополнительный слой фольги позволяет эффективно применять материал в конструкциях с двумя воздушными прослойками (отражать тепловой поток в обе стороны).

Используется в качестве подкровельного паронепроницаемого материала, также для теплоизоляции стен, помещений с высокой температурой (бань, саун) и для механической защиты других видов изоляции.

Характеристика

Значение

Температура эксплуатации, °С От -60 до +200


Разрывная нагрузка в продольном направлении, Н, не менее 60

Прочность сцепления алюминиевой фольги с основой, Н/м, не менее 100 или превышает прочность фольги


Коэффициент теплового отражения поверхности, %, не менее 97

Коэффициент оптического отражения поверхности, %, не менее 90

Аксессуары

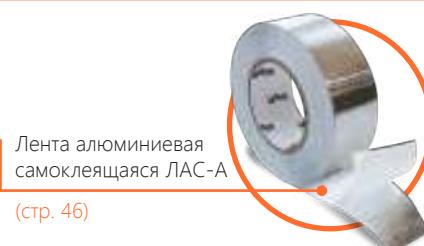

Лента алюминиевая самоклеящаяся ЛАС-А
(стр. 46)

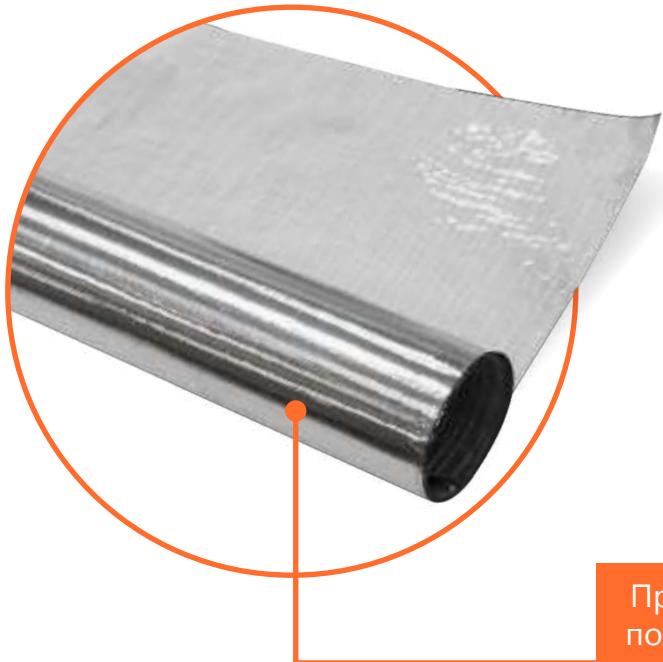

Самоклеящийся теплоизоляционный материал, состоящий из алюминиевой фольги, сдублированной со стеклосеткой с нанесенным на нее клеевым слоем.

Применяется для изоляции любых металлических поверхностей, климатических камер, холодильных установок, емкостей технологического оборудования в различных отраслях промышленности.




СМОТРЕТЬ ИНСТРУКЦИЮ ПО МОНТАЖУ
САМОКЛЕЯЩИХСЯ МАТЕРИАЛОВ (СТР. 55)

Характеристика	Значение
Температура эксплуатации, °С	От -60 до +60
Разрывная нагрузка в продольном направлении, Н, не менее	60
Прочность сцепления алюминиевой фольги с основой, Н/м, не менее	100 или превышает прочность фольги
Коэффициент теплового отражения поверхности, %, не менее	97
Коэффициент оптического отражения поверхности, %, не менее	90
Адгезия к стальной пластине, г/см, не менее	300

Аксессуары



Лента алюминиевая
самоклеящаяся ЛАС-А
(стр. 46)

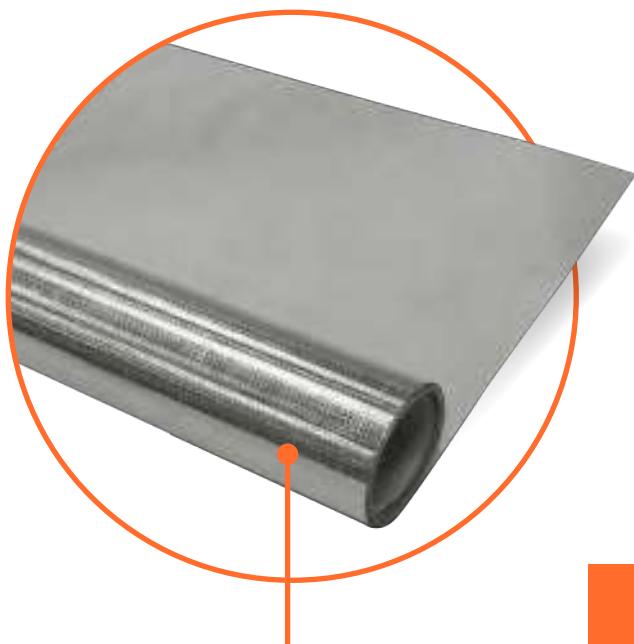

Отражательный теплоизоляционный материал, состоящий из алюминиевой фольги, сдублированной со стеклотканью.

Обладает высокой механической стойкостью, значительно продлевает срок службы теплоизоляционной конструкции.

Выпускается типов: А, В, С.

Применяется для защиты теплоизоляции от механических повреждений, атмосферных воздействий и ультрафиолетового излучения.



СМОТРЕТЬ ИНСТРУКЦИЮ ПО МОНТАЖУ
САМОКЛЕЯЩИХСЯ МАТЕРИАЛОВ (СТР. 55)

Характеристика

Значение

Температура эксплуатации, °С (материал без клеевого слоя)	от -40 до +100
Температура эксплуатации, °С (материал с клеевым слоем)	от -40 до +60
Разрывная нагрузка в продольном направлении, Н, не менее	1000
Адгезия к стальной пластине, г/см, не менее	300
Прочность сцепления алюминиевой фольги с основой, Н/м, не менее	100 или превышает прочность фольги
Коэффициент теплового отражения поверхности, %, не менее	97
Коэффициент оптического отражения поверхности, %, не менее	90


Аксессуары



Лента алюминиевая самоклеящаяся ЛАС-А
(стр. 46)



Клей
ТИЛИТ®
(стр. 48)

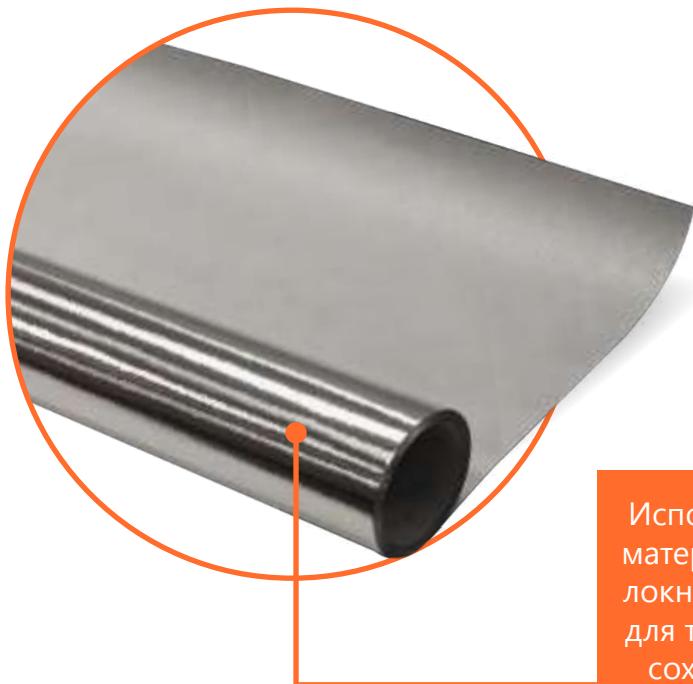

Отражательный теплоизоляционный материал, состоящий из алюминиевой фольги, сдублированной с нетканым полипропиленовым полотном. Выпускается типов: А, В, С.

Используется в производстве теплоизоляционных материалов, например, фольгированных стекловолокнистых матов и пенополиуретановых оболочек для трубопроводов; в качестве временного теплоохраняющего укрытия при проведении строительных и ремонтных работ. Также используется в качестве подкровельного пароизоляционного материала.

Характеристика

Значение

Температура эксплуатации, °С от -60 до +130

Разрывная нагрузка в продольном направлении, Н, не менее 100

Прочность сцепления алюминиевой фольги с основой, Н/м, не менее 100 или превышает прочность фольги

Коэффициент теплового отражения поверхности, %, не менее 97

Коэффициент оптического отражения поверхности, %, не менее 90

Аксессуары



Лента алюминиевая самоклеящаяся ЛАС-А
(стр. 46)



Клей ТИЛИТ®
(стр. 48)



Отражательный теплоизоляционный материал, состоящий из алюминиевой фольги, сдублированной со стеклосеткой. Поверхность алюминиевой фольги защищена полиэтиленовым покрытием. Выпускается типов: A, B, C.


Используется в качестве подложки при монтаже системы «Теплый пол». Полиэтиленовое покрытие делает материал химически стойким к агрессивным средам.

Характеристика

Значение

Температура эксплуатации, °С	от -60 до +150
Разрывная нагрузка в продольном направлении, Н, не менее	60
Прочность сцепления алюминиевой фольги с основой, Н/м, не менее	100
Коэффициент теплового отражения поверхности, %, не менее	97
Коэффициент оптического отражения поверхности, %, не менее	90

Аксессуары

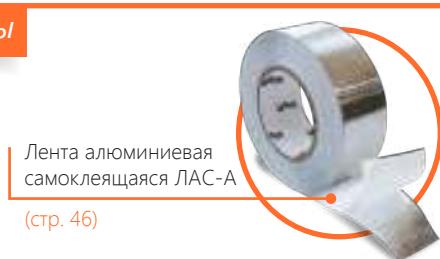

Лента алюминиевая самоклеящаяся ЛАС-А
(стр. 46)



Клей ТИЛИТ®
(стр. 48)



Многослойный комбинированный покровной материал.

Выпускается типов: Ф*, ФА, ФБ*.

Возможен выпуск материала с клеевым слоем и без него.

*Материалы не рекомендуется применять в условиях воздействия УФ-излучения.

ТИТАНФЛЕКС® ФА Обладает высокой стойкостью к атмосферным воздействиям, УФ-излучению, жирам и маслам, обеспечивает водонепроницаемость. Нетоксичен и безопасен для человека и окружающей среды. ТИТАНФЛЕКС® Ф/ФБ дополнительно обладает стойкостью к агрессивным средам за счет защитного полимерного покрытия.

Предназначен для механической и химической защиты магистралей и трубопроводов, выполненных следующими видами изоляционных материалов:

- Пенополиэтилен
- Вспененный каучук
- Пенополистирол, пенополиуретан
- Минеральная, базальтовая, стеклянная ваты
- Пенополиуретановые скорлупы и цилиндры

Преимущества:


- нетоксичен и безопасен для человека и окружающей среды;
- не поддерживает горение, группа горючести Г1;
- материал эластичный, способен восстанавливать форму при механическом воздействии;
- отличная альтернатива алюминиевым покрытиям и оцинкованному железу;
- абсолютная водонепроницаемость.

Характеристика	Значение	
Температура эксплуатации, °C (материал без клеевого слоя)	от -60 до +70	
Температура эксплуатации, °C (материал с клеевым слоем)	от -30 до +70	
Прочность сцепления дублированных слоев, Н/м, не менее:	для каждого слоя 100 или прочность сцепления должна превышать прочность исходных материалов	
Прочность при разрыве, МПа, не менее	в продольном направлении	в поперечном направлении
Относительное удлинение, %, не менее	30 в продольном направлении	25 в поперечном направлении

Аксессуары



Аксессуары

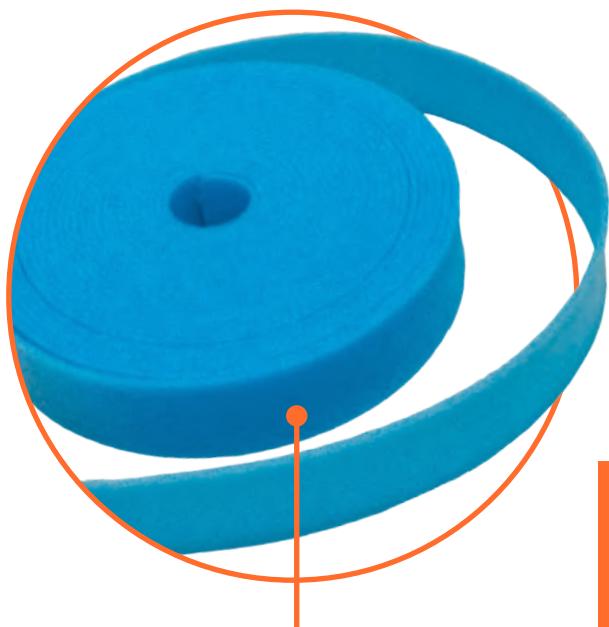

Лента демпферная ТИЛИТ® Базис

Лента из вспененного полиэтилена голубого цвета с закрытой ячеистой структурой.

Применяется в конструкциях системы «Теплый пол» и системы «Плавающий пол» при устройстве стяжки. Компенсирует линейные температурные расширения конструкции. Обеспечивает акустический и тепловой разрыв между бетонной стяжкой и ограждающей конструкцией.



Лента демпферная ТИЛИТ® Супер

Лента из вспененного полиэтилена серого цвета с закрытой ячеистой структурой, с одной стороны имеет защитный фартук.

Применяется в конструкциях системы «Теплый пол» и системы «Плавающий пол» при устройстве стяжки. Компенсирует линейные температурные расширения конструкции. Обеспечивает акустический и тепловой разрыв между бетонной стяжкой и ограждающей конструкцией. Фартук защищает от утечек раствора наливного пола при производстве работ.

Характеристика

Демпферная лента ТИЛИТ® Базис

Демпферная лента ТИЛИТ® Супер

Толщина, мм

8

10

Ширина, мм

100, 150

100

Длина, м

25

25

Диапазон рабочих температур, °C

от -40°C до +95 °C

от -40°C до +95 °C

Ассортимент и упаковка

Наименование

Лента демпферная Тилит®
Супер 10/0,1-25

Вид упаковки

Картонная коробка

Кол-во в упаковке, шт.

4

Вес брутто, кг

4

Объем упаковки, м³

0,219



Лента полиэтиленовая армированная самоклеящаяся ТИЛИТ®

Лента полиэтиленовая армированная самоклеящаяся. Благодаря армирующей сетке лента обладает повышенной прочностью. Выпускается в четырёх цветах: серый, черный, красный, синий.

Характеристика	Значение
Ширина, мм	48
Длина, м	10, 25, 50
Температура приклеивания, °C, не ниже	5
Температура эксплуатации, °C	от -60 до +60
Примерный расход	1,15-1,45 длины прямых участков трубопровода 26 м на 10 м ² изолируемой поверхности

Используется для соединения швов изоляции при монтаже рулонных и трубных материалов ТИЛИТ® в системах отопления и водоснабжения.

Ассортимент и упаковка

Наименование	Вид упаковки	Кол-во в упаковке, шт.	Вес брутто, кг	Объем упаковки, м ³
Лента п/э kleевая армированная ТИЛИТ® серая, черная, красная, синяя	Картонная коробка	24	10,5	0,036

45



Лента самоклеящаяся ТИЛИТ® Супер СК

Лента самоклеящаяся серого цвета ТИЛИТ® Супер СК из вспененного полиэтилена обладает низким коэффициентом теплопроводности ($\lambda_o=0,035$ Вт/(м·°C)) и предназначена для изоляции фитингов, арматуры и труднодоступных участков трубопроводов в системах отопления и водоснабжения, а также для уплотнения различных соединений.

Характеристика	ТИЛИТ® Супер СК
Толщина, мм	3
Ширина, мм	15, 50
Длина, м	15
Температура приклеивания, °C, не ниже	10
Диапазон рабочих температур, °C	от -40 до +95

Ассортимент и упаковка


Наименование	Вид упаковки	Кол-во в упаковке, шт.	Вес брутто, кг	Объем упаковки, м ³
Супер СК 3мм/0,015м-15м	картонная коробка	20	5,00	0,110
Супер СК 3мм/0,05м-15м		6	6,45	0,110



Профессиональные монтажные алюминиевые самоклеящиеся ленты ЛАС-А

Характеристика	Значение
Ширина, мм	от 20 до 1200
Длина, м	50, 100
Температура приклеивания, °C, не ниже	10
Температура эксплуатации, °C	от -60 до +60
Разрывная нагрузка в продольном направлении, Н, 50 мм, не менее	100
Адгезия к металлической поверхности, г/см, не менее	500

Применяется при монтаже материалов АРМОФОЛ®, для изоляции стыков теплоизоляционных плит из фольгированных материалов: минеральной ваты и вспененных полимеров, и монтажа их к металлическим или пластиковым поверхностям в условиях повышенных требований к прочности швов.

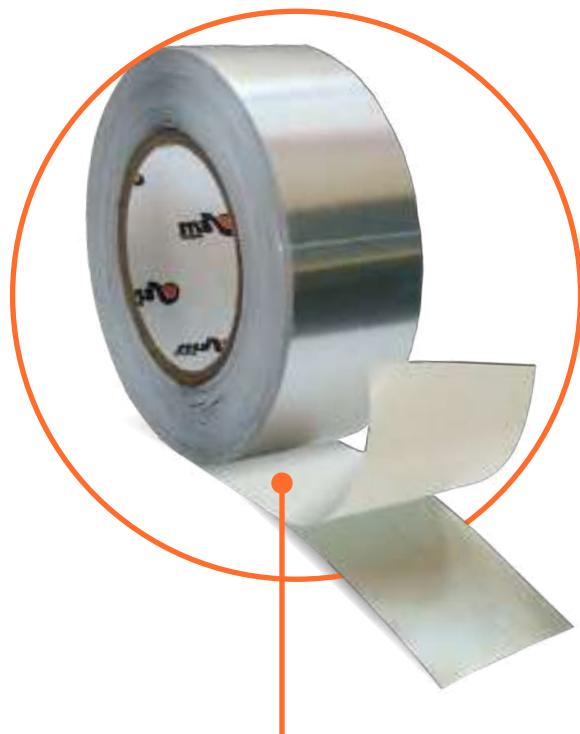


ЛАС-П

Лента алюминиевая самоклеящаяся прочная.

Характеристика	Значение
Ширина, мм	от 20 до 1200
Длина, м	50, 100
Температура приклеивания, °C, не ниже	10
Температура эксплуатации, °C	от -60 до +60
Разрывная нагрузка в продольном направлении, Н/50 мм, не менее	300
Адгезия к металлической поверхности, г/см, не менее	500

Используется для изоляции стыков материала ТИТАНФЛЕКС®, теплоизоляционных плит из фольгированных и полимерных материалов и монтажа их к металлическим или пластиковым поверхностям в условиях повышенных требований к прочности швов и для работы в сложных условиях.

Профессиональные монтажные алюминиевые самоклеящиеся ленты ЛАМС/ЛАМС-Н

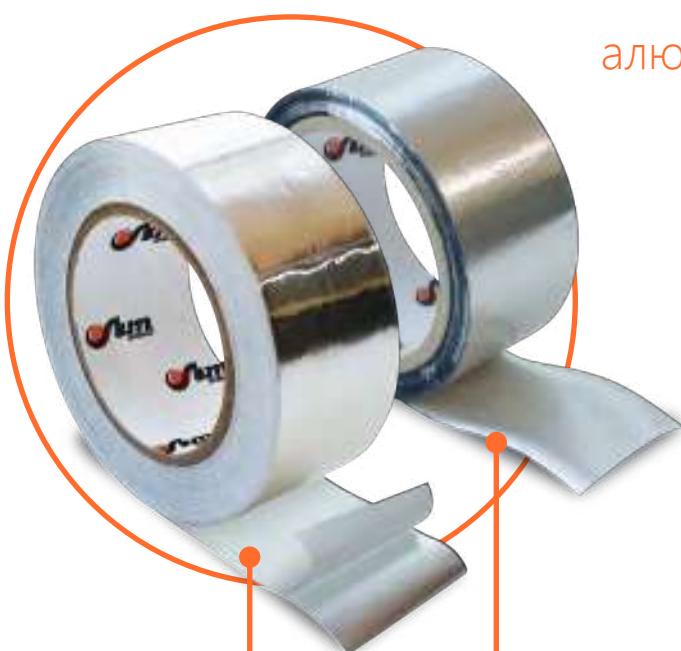

Ленты ЛАМС/ЛАМС-Н не имеют антиадгезионного покрытия. Обладают повышенной прочностью и могут быть использованы в конструкциях, работающих под нагрузкой. Отсутствие антиадгезионного покрытия упрощает использование ленты. Лента ЛАМС используется при температуре от -30°C до +150°C, но необходимо учесть, что при температуре выше 80°C возможно незначительное скручивание ленты по краям, поэтому рекомендуется наклеивать ленту внахлест.

Для монтажа к металлическим или пластиковым поверхностям, в условиях низких температур, рекомендуется использовать ленту ЛАМС-Н.

Ленты алюминиевые самоклеящиеся ЛАС/ЛАС-Т
удобны при проклеивании швов, так как обладают плоскостью и при проклеивании швов не скручиваются.

ЛАС/ЛАС-Т

ЛАС/ЛАС-Т имеют антиадгезионное покрытие. Применяются при монтаже ПЕНОФОЛ®, ТИЛИТ® для изоляции стыков между полотнами теплоизоляционного материала, а также плит из фольгированных материалов: минеральной ваты и вспененных полимеров. Тем самым создается эффект отражения и абсолютной пароизоляции по всей площади изолируемой поверхности.

Для монтажа к металлическим или пластиковым поверхностям, в условиях повышенных температур, рекомендуется использовать ленту ЛАС-Т.

Применяется при монтаже материалов ПЕНОФОЛ®
для изоляции стыков между полотнами.

! Существуют разновидности лент для удобства монтажа в разных температурных условиях:

ЛАС-Т – для изоляции стыков теплоизоляционных плит из фольгированных материалов: минеральной ваты и вспененных полимеров, и монтажа их к металлическим или пластиковым поверхностям в условиях повышенных температур; ЛАМС-Н – в условиях низких температур.

Характеристика	ЛАС	ЛАС-Т	ЛАМС	ЛАМС-Н
Ширина, мм	от 20 до 1200	от 20 до 1200	от 20 до 600	от 20 до 600
Адгезия к стальной пластине, г/см, не менее	500	500	500	300
Прочность при разрыве, МПа, не менее	70	70	30	30
Температура приклеивания, °C	не ниже 10	не ниже 10	от +15 до +50	от -15 до +50
Температура эксплуатации, °C	от -60 до +60	от -60 до +90	от -30 до +150	от -30 до +150



Клей ТИЛИТ®

Контактный клей ТИЛИТ® используется для соединения швов теплоизоляции.

Характеристика	Значение
Упаковка	Металлические банки объемом 2 л
Температура хранения	от +15°C до +25°C
Температура применения	от + 5°C до +40°C

Примерный расход 1 литра клея

Трубы толщиной 6 мм	240-300 п.м
Трубы толщиной 9 мм	160-200 п.м
Трубы толщиной 13 мм	110-140 п.м
Трубы толщиной 20 мм	70-90 п.м
Рулоны и листы	5 м ²

Предназначен для монтажа теплоизоляционных изделий из вспененного полиэтилена и каучука, обладает высокой адгезией к стали и полимерам. Клеевое соединение устойчиво к нагреванию до температуры 100°C.

Ассортимент и упаковка

Наименование	Вид упаковки	Кол-во в упаковке, шт.	Вес брутто, кг	Объем упаковки, м ³
Клей ТИЛИТ® 2 л	картонная коробка	4	7	0,012




Зажимы ТИЛИТ®

Пластиковые зажимы ТИЛИТ® используются для временной фиксации трубной изоляции ТИЛИТ® после склеивания.

Характеристика	Значение
Примерный расход	3 шт. на 1 п.м изоляции

Наименование	Вид упаковки	Кол-во в упаковке, шт.	Вес брутто, кг	Объем упаковки, м ³
Зажимы ТИЛИТ®	групповая упаковка	1000	0,3	0,019
Зажимы ТИЛИТ®	полиэтиленовая упаковка	100	0,030	0,002

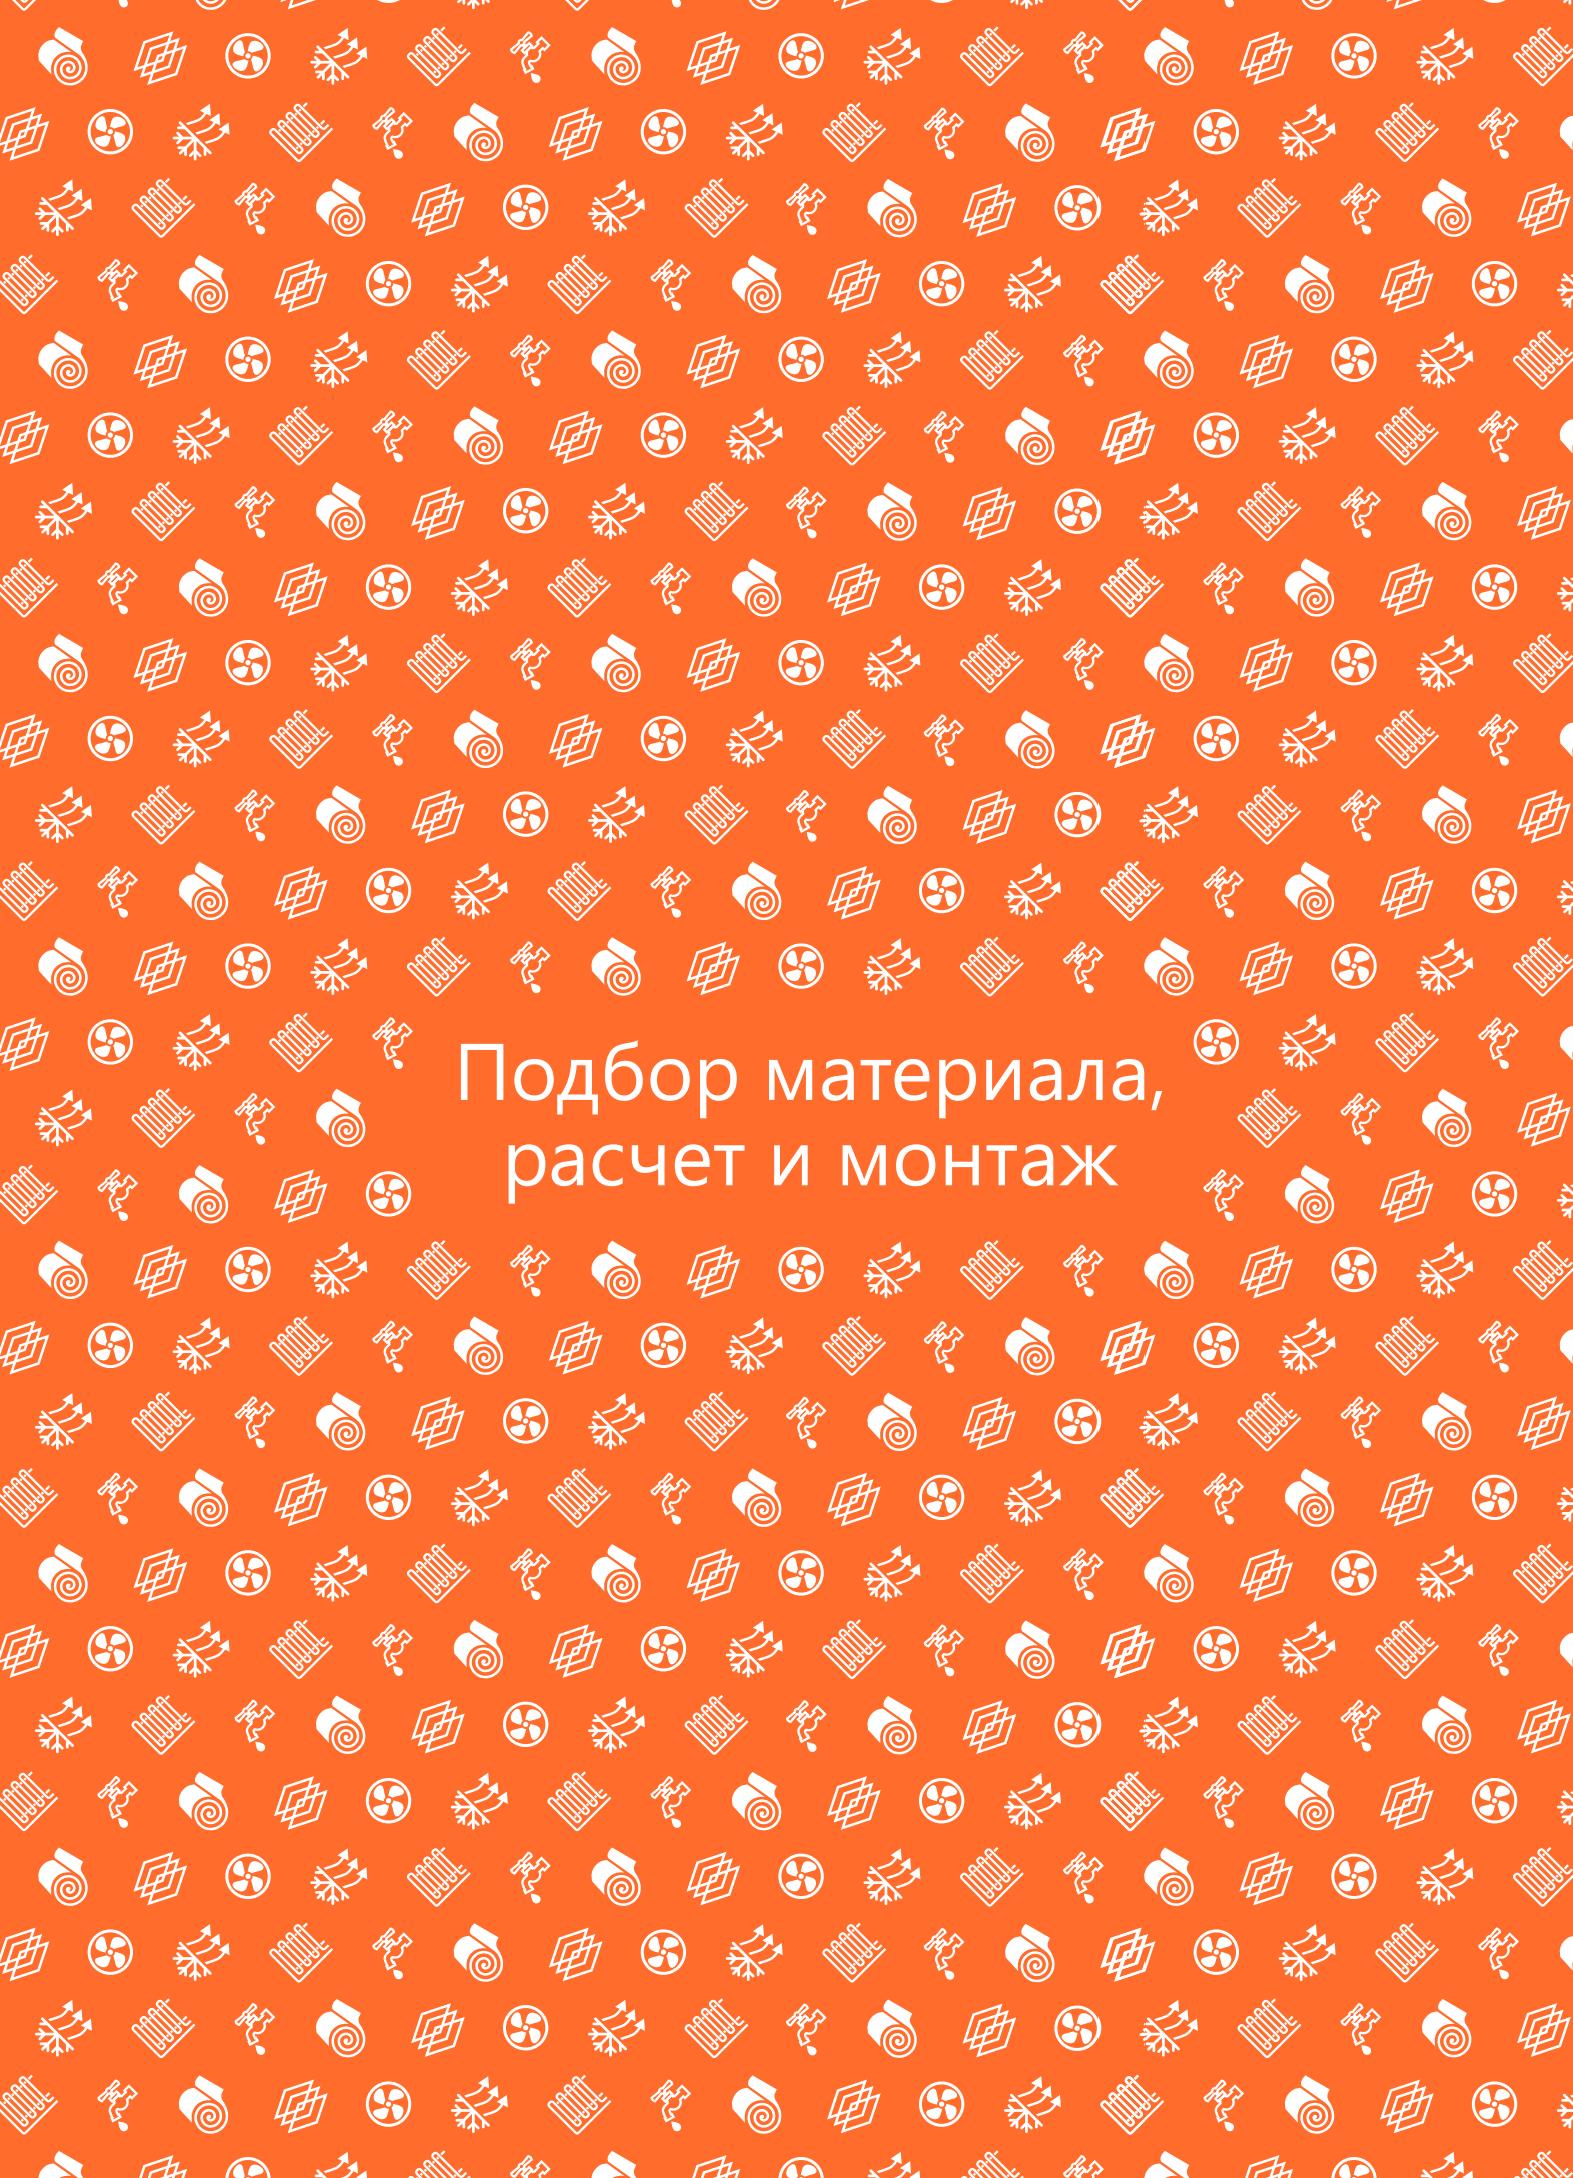

Подбор материала, расчет и монтаж

Сводная таблица

подбора трубок ТИЛИТ® по диаметру изолируемых труб

Внутренний диаметр изоляции, мм	Трубы стальные				Трубы медные	
	внутренний Ø, мм		наружный Ø, мм		наружный Ø, мм	
	дюймы	Dу, мм	Водогазопроводные	Сварные	Для холодильной техники	Сантехнические
6					6,35	6
8					7,93	8
10				10/10,2	9,53	10
12				12	12,70	12
15	1/4	8	13,5	15/16	15,88	15
18	3/8	10	17	18	19,05	18
22	1/2	15	21,3	21,3/22	22,22	22
25				25		
28	3/4	20	26,8	28	28,57	28
30				30		
35	1	25	33,5	33,7/35	34,92	35
42	1 1/4	32	42,3	42	41,27	42
45				44,5/45		
48	1 1/2	40	48	48/48,3		
54				54	53,98	54
60	2	60	60	57/60		
64				63,5		64
70				70	66,66	
76	2 1/2	65	75,5	76		76,1
89	3	80	88,5	89		88,9
110				108		108
114	4	100	114	114		
133				133		133
140	5	125	140	140		
160				159		159

Внутренний диаметр изоляции, мм	Наружный диаметр изоляции, мм				
	Трубы полипропиленовые напорные PP	Трубы полипропиленовые напорные PP-R армированные	Трубы металло- пластиковые	Трубы из сшитого полиэтилена PE-X	Трубы канализационные из полипропилена и ПВХ PP/PVC
6					
8					
10					
12					
15			14		
18			16/18	16	
22	20	22,3	20	20	
25	25		25/26	25	
28		27,3			
30					
35	32	34,3	32	32	
42	40	42,7	40	40	
45					
48					
54	50	53,3	50	50	50
60					
64	63		63	63	
70		66,3			
76	75	78,3		75	75
89				90	
110				110	110
114					
133					
140					
160					

Монтаж материалов ПЕНОФОЛ® ТИЛИТ® и АРМОФОЛ®

При монтаже отражающей изоляции на ограждающие конструкции необходимо обеспечивать воздушные зазоры. Максимальный эффект достигается при величине воздушного зазора 15-20 мм со стороны фольги. Воздушное пространство необходимо для свободного отражения лучистой энергии, так как именно на границе двух сред «воздух-фольга» происходит отражение теплового излучения. Воздушное пространство создается с помощью деревянных или металлических реек (профиль). Избегайте нахлестов. Монтаж «встык» – наиболее правильный вариант. Все монтажные швы обязательно должны быть проклеены лентой монтажной алюминиевой самоклеящейся, например, лентой ЛАС, ЛАМС для создания полной паро- и гидроизоляции. Также при монтаже неклеевых материалов рекомендуется использовать клей ТИЛИТ®, который обеспечивает надежную адгезию теплоизоляционного материала к изолируемой поверхности.


Монтаж самоклеящихся материалов

Клеевые материалы необходимо наносить на подготовленную (сухую, чистую, обезжиренную, очищенную от пыли) поверхность согласно допустимым температурам монтажа данного продукта (информацию уточняйте у менеджеров).


Для подготовки (обезжиривания) поверхности перед монтажом рулонных kleевых материалов марок ПЕНОФОЛ®, ТИЛИТ® рекомендуется использовать растворители: ацетон, атилацетат, бутилацетат, этиловый спирт или аналогичные по свойствам, не оставляющие жировой или масляной плёнки на подготавливаемой поверхности.

51


Монтаж рулонных материалов:



Внутреннее утепление стен.




Отражательный экран радиаторов отопления.




Утепление металлических конструкций.




Тепло-, шумоизоляция автомобилей.




Тепло-, пароизоляция подкровельного пространства.



Утепление перекрытий.



Изоляция воздуховодов.



Изоляция смонтированных трубопроводов



Изоляция переменного сечения большого диаметра



52

Изоляция переходов



Изоляция углов 90°



Изоляция тройников



Изоляция вентилей



Изоляция колена большого диаметра



Благодаря высокой гибкости **ТИТАНФЛЕКС®** легко монтируется и применяется на участках разной геометрической формы. Это позволяет устанавливать материал без особых трудоемких затрат и в короткие сроки. В то же время, материал упругий и после установки имеет красивый эстетический вид. Для удобства использования разработано специальное руководство по монтажу материала.

1.



Уложите материал на поверхность теплоизоляционного слоя.

2.




Оберните материал вокруг изолированного трубопровода с нахлестом 3-5 см.

3.



Проделайте шилом отверстие на расстоянии 10-15 мм от края верхнего слоя.

4.



Вставьте в проделанное отверстие заклепку.

54

5.



Задейте заклепку с помощью ручного заклепочника.

6.




Подготовьте самоклеющуюся алюминиевую ленту ЛАС-П.

7.



Проклейте швы самоклеящейся алюминиевой лентой ЛАС-П таким образом, чтобы лента закрывала заклепки и нижний слой на 10-15 мм.

8.



Готово!

Монтаж отводов:

Альбомы технических решений:



ТИЛИТ® Плавающий пол

Чертежи узлов и применение в конструкциях



СТО 04696843-004-2015

Изделия теплоизоляционные из вспененного полиэтилена ТИЛИТ®, ПЕНОФОЛ® в конструкциях тепловой изоляции оборудования и трубопроводов. Руководство по применению, расчет и монтаж.



Альбом технических решений АО «Завод ЛИТ»

Стены, чердачные перекрытия и перекрытия над подвалом с применением отражающей теплоизоляции ПЕНОФОЛ®, АРМОФОЛ®, ЛИНОТЕРМ® и ТИЛИТ®.

Материалы для проектирования
и рабочие чертежи узлов



Альбом ОАО «ЦНИИПРОМЗДАНИЙ»

Технические решения по применению отражающей изоляции ПЕНОФОЛ® и АРМОФОЛ®



Альбом ОАО «ЯРПРОМСТРОЙПРОЕКТ»


Технические решения по утеплению наружных стен зданий со стороны помещений с применением материалов ПЕНОФОЛ®, ТИЛИТ® и АРМОФОЛ®



Альбом ОАО «Киевпроект» (Украина)

Технические решения по применению отражающей изоляции ПЕНОФОЛ®

Тематические статьи:



Альбом технических решений:



Ограждающие конструкции

Программное обеспечение для выполнения теплотехнических расчетов ограждающих конструкций при проектировании зданий и сооружений согласно СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003», СП 131.13330.2012 «Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*», СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий», ГОСТ Р 56734-2015 «Здания и сооружения».

Расчет показателя теплозащиты ограждающих конструкций с отражательной теплоизоляцией».



Особенности программы:

- Интеграция с САПР КОМПАС 3D (экспорт подготовленных данных на чертеж: схемы, таблицы спецификаций);
- Автономная работа или запуск из библиотеки САПР;
- Возможность экспорта результатов расчета в формат PDF.

Версия: 1.2.5 от 27.09.2016


Платформа: Windows 2000/XP/Vista/7/8/8.1/10

Тип лицензии: Freeware / Бесплатное

56

Возможности:

- Расчет приведенного сопротивления теплопередаче фрагмента теплозащитной оболочки здания или любой выделенной ограждающей конструкции;
- Расчет ГСОП, требуемого сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции, в соответствии с СП 131.13330.2012 «Строительная Климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*»;
- Расчет удельной теплозащитной характеристики элемента (с учетом коэффициента nt);
- Расчет удельной теплозащитной характеристики здания;
- Расчет нормируемой теплозащитной характеристики здания;
- Расчет расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания;
- Нахождение/расчет теплового потока через ограждающую конструкцию;
- Учет влияния материалов с паронепроницаемыми и фольгированными слоями;
- Расчет коэффициентов удельных теплопотерь через узлы неоднородности ограждающих конструкций (возможность вычислений промежуточных значений по заданным параметрам узла);
- Определение возможной зоны выпадения конденсата внутри ограждающей конструкции;
- Построение графически профилей температуры, парциальных упругостей водяного пара, температуры влагоконденсации, зоны выпадения конденсата.

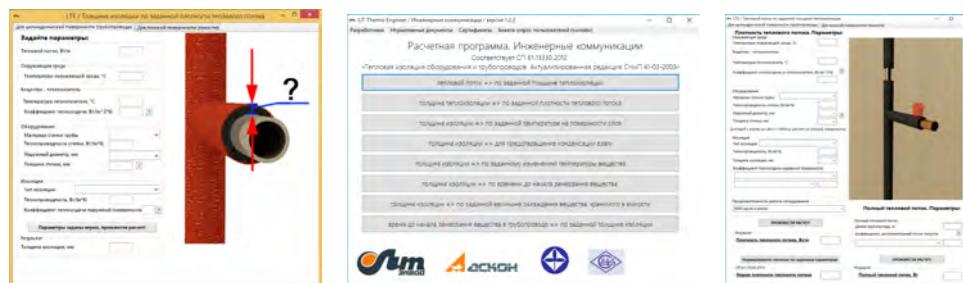

Описание расчетных программ LIT THERMO ENGINEER

Инженерные коммуникации

Программное обеспечение для выполнения теплотехнических расчетов инженерных сетей, технологического оборудования, систем вентиляции, отопления, водоснабжения в соответствии с «СП 61.13330.2012. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003» (утв. Приказом Минрегиона России от 27.12.2011 N 608).



Версия: 1.2.4 от 02.03.2016

Платформа: Windows XP/Vista/7/8/8.1/10

Тип лицензии: Freeware / Бесплатное

Особенности программы:

- Расчет теплового потока через теплоизоляционную конструкцию (трубопроводы, емкости);
- Расчет толщины теплоизоляционного слоя по заданной или нормированной плотности теплового потока (трубопроводы, емкости);
- Расчет толщины изоляционного слоя по заданной температуре на поверхности изоляции (трубопроводы, емкости);
- Расчет толщины теплоизоляционного слоя с целью предотвращения конденсации влаги на поверхности изоляции (трубопроводы, емкости);
- Расчет толщины теплоизоляционного слоя с целью предотвращения конденсации влаги внутри газохода;
- Расчет времени до начала замерзания холодной воды в трубопроводах при остановке ее движения или требуемой толщины теплоизоляционного слоя;
- Расчет толщины теплоизоляционного слоя по заданному снижению (повышению) температуры вещества, транспортируемого трубопроводами;
- Расчет толщины теплоизоляционного слоя по заданной величине охлаждения вещества, хранимого в емкости;
- Расчет теплового потока и сопротивления многослойной ограждающей конструкции.



Сертификаты

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСВИЯ (СС)

СС ISO 9001:2008

СС ISO 9001:2015

СС ГОСТ Р 56729-2015 ПЕНОФОЛ®, ПЕНОФОЛ® 2000

СС ГОСТ Р ПЕНОФОЛ® КВАТРО

СС ПЕНОФОЛ® (Казахстан)

СС ГОСТ Р 56729-2015 ТИЛИТ®

СС ГОСТ Р ТИЛИТ® Плавающий пол

СС Мосстройсертификация (акустика) ТИЛИТ® Плавающий пол

СС ТИЛИТ® (Казахстан)

СС ГОСТ Р ТИТАНФЛЕКС®

СС ГОСТ Р АРМОФОЛ®

СС ГОСТ Р АРМОФОЛ® ТК

СС ГОСТ Р ОЛЕФОЛ®

СС ГОСТ Р ТЕПАР®

СС ТР ТС (ЕАС) НАП Теплый пол

СС ГОСТ Р ЛИНОТЕРМ®

СС ГОСТ Р Чехлы энергосберегающие ТИЛИТ®

СС ГОСТ Р Термочехлы теплоизоляционные быстросъемные

СС ГОСТ Р Продукция печатная

Отказное письмо на МПК, Лента-клей, ТИЛИТ® ТП



СЕРТИФИКАТ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (СПБ)

Отказное письмо на АРМОФОЛ®, ОЛЕФОЛ®, ЛИНОТЕРМ®, ЛАС, ЛАМС, ТЧ ТИЛИТ®

СПБ ПЕНОФОЛ® 2000

СПБ ПЕНОФОЛ® КВАТРО

СПБ ПЕНОФОЛ® (Казахстан)

СПБ ТИЛИТ® Супер Протект, Блэк Стар Дакт

СПБ ТИЛИТ® Супер АЛ, Сплит, Блэк Дакт-АЛ, Базис

СПБ ТИЛИТ® Плавающий пол

СПБ ТИЛИТ® (Казахстан)

СПБ ТИТАНФЛЕКС®

СПБ АРМОФОЛ® ТК



СВИДЕТЕЛЬСТВА, ЭКСПЕРТНЫЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ (ЭЗ)

Заключение «НИИМосстрой» о применении продукции ТИЛИТ в строительстве

Техническое свидетельство ПЕНОФОЛ® о пригодности для применения в строительстве (Республика Беларусь)

Техническое свидетельство ТИЛИТ® о пригодности для применения в строительстве (Республика Беларусь)

Протокол испытаний ТИЛИТ®, ПЕНОФОЛ® НИИСФ РААСН № 04-43/43020(2016)

Свидетельство Некоммерческого Партнерства в области энергетического обследования «РусЭнергоАудит»

Выписка из Реестра новой техники «НИИМосстрой» о применении материалов ЗАО «Завод «ЛИТ» в строительстве

Свидетельство ВВПСО о допуске к работам на объектах капитального строительства

Выписка из реестра ВВПСО

ЭЗ ПЕНОФОЛ®

ЭЗ ПЕНОФОЛ® КВАТРО

ЭЗ ТИЛИТ®

ЭЗ ТИТАНФЛЕКС®

Техническое свидетельство ТИТАНФЛЕКС®

ЭЗ АРМОФОЛ®

ЭЗ ОЛЕФОЛ®

ЭЗ ТЕПАР®

ЭЗ ЛАМС

ЭЗ ЛИНОТЕРМ®



Для заметок

